

# Cajas Fuertes

y Productos de Seguridad



# Índice

## Herramientas de soporte

- Pictogramas \_\_\_\_\_ 4
- Servicio técnico BTV \_\_\_\_\_ 5
- Guía *Cómo elegir tu caja fuerte* \_\_\_\_\_ 5

## Cajas fuertes de sobreponer

- Sobreponer \_\_\_\_\_ 6
- Conectadas e inteligentes \_\_\_\_\_ 16
- Con tambor o cajón \_\_\_\_\_ 18
- Armeros \_\_\_\_\_ 22
- Formato mini \_\_\_\_\_ 32

## Cajas fuertes de empotrar

- Empotrar \_\_\_\_\_ 34

## Cajas fuertes ignífugas

- Ignífugas \_\_\_\_\_ 46
- Armarios ignífugos \_\_\_\_\_ 50
- Archivadores ignífugos \_\_\_\_\_ 52

## Cajas fuertes certificadas

- Grado IV e ignífugas \_\_\_\_\_ 56
- Grado II \_\_\_\_\_ 60

## Productos de seguridad

- Candados \_\_\_\_\_ 64
- Guardallaves \_\_\_\_\_ 68
- Portallaves \_\_\_\_\_ 70
- Cajas de ocultación \_\_\_\_\_ 73
- Huchas \_\_\_\_\_ 73
- Cajas de caudales \_\_\_\_\_ 74

## Condiciones de venta

- Condiciones de venta \_\_\_\_\_ 80

# Grupo BTV

Fabricantes desde 1962

Grupo BTV es un grupo familiar 100% aragonés con **más de 60 años de experiencia**, que inició en la fabricación de buzones y hoy es **referente en soluciones de seguridad, equipamiento hotelero y sistemas inteligentes de almacenamiento**.

Nuestra **sede principal** se ubica en La Puebla de Alfindén, Zaragoza, y contamos con una **red global con filiales** en Jiaxing, China; Cancún, México; y Punta Cana, República Dominicana, que respalda nuestro **compromiso con la excelencia**.



## Propósito

Contribuir a que tu mundo sea más seguro.

## Visión

Ser reconocidos por la fiabilidad, innovación y sostenibilidad de nuestras soluciones.

## Misión

Ofrecer soluciones innovadoras, tecnológicas y fiables que garanticen tranquilidad y comodidad en la custodia de pertenencias.

La **calidad**, la **experiencia** y la **innovación** son los pilares que nos han permitido ganar la confianza de **más de 6,500 clientes en Europa, Asia y América**.

Grupo BTV es un grupo:

1. **Fiable y seguro:** Cumplimos lo que prometemos.
2. **Comprometido y cercano:** Mantenemos relaciones estrechas con clientes, colaboradores, sociedad y proveedores.
3. **Colaborativo e innovador:** Abierta a nuevas ideas y valiente en sus propuestas y acciones.



## Líneas estratégicas

Nuestra estrategia de crecimiento se apoya en los siguientes pilares:

- Desarrollo de **personas y cultura**.
- Optimización tecnológica mediante **digitalización**.
- **Expansión comercial** y fortalecimiento de **alianzas estratégicas**.



## Líneas de negocio

Para responder a las cambiantes necesidades del mercado, hemos ampliado nuestra oferta en tres áreas:



### BTV

Soluciones para **ferretería y bricolaje** (cajas fuertes, buzones y seguridad para hogares y comunidades).



### Perseo

Equipamiento hotelero de alto nivel, proporcionando materiales de calidad superior para el sector.



### Kuik Smart Lockers

Taquillas y consignas **inteligentes** para diversos sectores comerciales, con seguridad excepcional.

## Certificaciones y compromiso ambiental

Contamos con certificaciones que avalan nuestra **calidad, seguridad y gestión ambiental**.



# Servicio Técnico BTV

Estamos comprometidos con brindarte apoyo técnico siempre que lo necesites. Contamos con técnicos especializados que te ofrecerán soluciones personalizadas en cualquier lugar de la península ibérica, las islas Canarias y Baleares, así como en el norte de África.

- Para encontrar el servicio técnico más cercano escanea el código QR o visita nuestra página web [btv.es/es/asistencia-tecnica](http://btv.es/es/asistencia-tecnica)

Nuestros técnicos cuentan con experiencia y formación especializada para garantizar que tus buzones y productos para la comunidad funcionen en condiciones óptimas.



## Pictogramas

### Cerraduras



Cerradura de gorjas    Cerradura de puntos    Cerradura de serreta    Cerradura de seguridad de estrella    Cerradura de emergencia o desbloqueo

### Bulones



Bulones a un lado    Bulones en tres lados    Bulones dobles en tres lados    Bulones en cuatro lados

### Apertura



Teclado electrónico    Pomo de apertura    Maneta de apertura    Huella dactilar

### Características



Iluminación interior    Ranura antipisca    Auditoría de eventos    Conectividad WiFi    Resistente al fuego

# Cómo elegir tu caja fuerte

1

## Tipo de instalación

Cajas fuertes de sobreponer o empotrar



La caja se coloca sobre una superficie sólida, como el suelo o un mueble.

Pág. 6

**SOBREPONER**



La caja se instala dentro de una pared o suelo, quedando oculta.

Pág. 34

**EMPOTRAR**

2

## Nivel de resistencia

Seguridad doméstica, profesional, certificadas e ignífugas



Adecuadas para proteger objetos de valor en el entorno doméstico, como joyas o documentos.

**SEGURIDAD DOMÉSTICA**



Ofrecen una protección más robusta contra robos, con materiales más resistentes y cerraduras más avanzadas.

**SEGURIDAD PROFESIONAL**



Certificadas según estándares de seguridad reconocidos, garantizando un nivel superior de protección contra robos.

**DOBLE PARED Y CERTIFICADAS**



Específicamente diseñadas para resistir incendios durante entre 30 a 60 minutos.

**IGNÍFUGAS**

3

## Sistema de cerradura

Mecánicos (modelos K o L) o electrónicos (modelos E)



Las cerraduras mecánicas, como las de llave de puntos o gorjas, ofrecen una seguridad confiable y no dependen de la electricidad.

**MECÁNICOS**



Las cerraduras electrónicas proporcionan comodidad y opciones de personalización, permitiendo el uso de códigos PIN o sistemas biométricos.

**ELECTRÓNICOS**

# Cajas fuertes de sobreponer

Fáciles de instalar, protección segura para el hogar o negocio



# Cajas fuertes de sobreponer

Seguras, accesibles y resistentes



**CARTAGO**  
**NUEVA APERTURA  
POR HUELLA**  
Pág. 8-9



**PERLA**  
Pág. 26



**CUARZO**  
Pág. 10-11



**VISION**  
Pág. 27



**ÓPALO**  
**NUEVO MODELO**  
Pág. 12-13



**TECNA**  
Pág. 28



**JADE**  
Pág. 14-15



**ALPHA**  
Pág. 29



**GAMMA**  
Pág. 16-17



**VINTAGE**  
Pág. 30



**DEPÓSITO**  
Pág. 18-19



**WING**  
Pág. 31



**DEPOT**  
**NOVEDAD 2025**  
Pág. 20-21



**MINIBANK**  
Pág. 32



**DEFENDER**  
Pág. 22-23



**MINI VAULT**  
Pág. 33



**DECORA**  
Pág. 24-25




Cartago 100 E

# Cartago

APERTURA  
POR HUELLA



Cartago 45 E

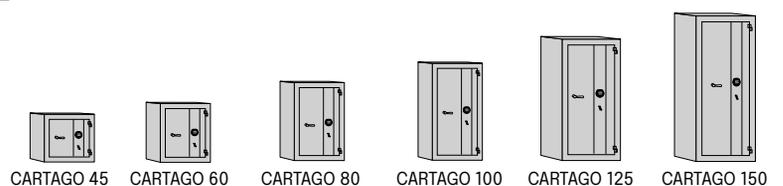

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	10 mm. de lámina de acero
<b>Espesor de cuerpo:</b>	40 mm.
<b>Blindaje del cuerpo:</b>	Hormigón de alta resistencia, para soportar impactos y actos vandálicos
<b>Bulones:</b>	5 a 6 x Ø25 mm.
<b>Protección adicional:</b>	Mediante placa antitaladro de acero al manganeso
<b>Color:</b>	RAL 7001 Gris plata
<b>Dimensiones de ranura:</b>	20 x 200 mm.
<b>Orificios anclajes:</b>	2 pared / 1 suelo - Ø22 mm.
Apertura de la puerta 180°	



## Sistema de cierre

- Triple seguridad: acceso mediante **código de usuario, código de emergencia y huella dactilar.**
- **Retardo de apertura programable**, configurable hasta 99 minutos con ventana de apertura.
- **Bloqueo automático** tras 4 intentos fallidos de código.
- **Cerradura de gorgjas de alta seguridad**, certificada VdS Clase 1 y EN 1300, sin llave de emergencia.
- Aviso de batería baja y funcionamiento con pila alcalina de 9V y respaldo.

\* Certificación de seguridad: **Grado I certificado por BTB.**

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
45 E	10157	EXTERIOR	450 x 520 x 440	INTERIOR	370 x 440 x 330	1	133	48	580 x 715 x 600	101570
60 E	10151	EXTERIOR	600 x 520 x 440	INTERIOR	520 x 440 x 330	2	160	75	720 x 715 x 600	101518
80 E	10152	EXTERIOR	800 x 520 x 440	INTERIOR	720 x 440 x 330	3	210	105	920 x 720 x 600	101525
100 E	10153	EXTERIOR	1000 x 520 x 440	INTERIOR	920 x 440 x 330	4	260	133	1140 x 720 x 600	101532
125 E	10154	EXTERIOR	1250 x 620 x 540	INTERIOR	1170 x 540 x 430	4	380	271	1400 x 720 x 730	101549
150 E	10155	EXTERIOR	1500 x 620 x 540	INTERIOR	1420 x 540 x 430	5	450	330	1630 x 720 x 730	101556

### OPCIONES

Peana * modelos 45 a 100	03071	Alto 300 mm		300 x 520 x 420	030719
--------------------------------	-------	-------------	--	-----------------	--------

\* Hasta fin de existencias.



Cuarzo E-40

# Cuarzo



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA




RANURA ANTIPESCA

¿Cómo funciona?



**GARANTÍA DE 5 AÑOS**

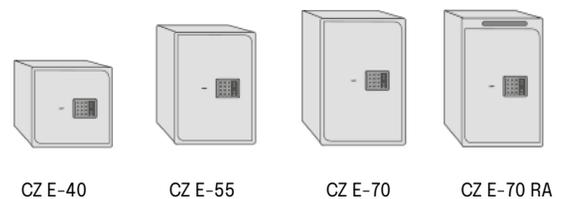

## Especificaciones técnicas


<b>Espesor de puerta:</b>	12 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	8 mm.
<b>Bulones:</b>	6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados
<b>Protección adicional:</b>	Mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura
<b>Color:</b>	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado
<b>Dimensiones de ranura:</b>	150 x 16 mm.
<b>Orificios anclajes:</b>	3 pared / 3 suelo - Ø12 mm.
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Teclado digital con display luminoso



Frontal con diseño renovado



Llave de emergencia de desbloqueo



Bulones a los tres lados de la puerta

## Sistema de cierre

- **Cerradura de gorgjas de alta seguridad** con llave adicional de desbloqueo (requiere la llave para abrir).
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de usuario y código de emergencia.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V, con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB-C para emergencias.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)					Embalaje	EAN 8421461	
<b>CZ E-40</b>	<b>14301</b>	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	380 x 384 x 285	1	62 41,6	530 x 490 x 500	143013
<b>CZ E-55</b>	<b>14302</b>	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR	530 x 384 x 285	2	80 58	670 x 490 x 500	143020
<b>CZ E-70</b>	<b>14303</b>	EXTERIOR	700 x 450 x 400	INTERIOR	680 x 434 x 335	3	113,5 99	880 x 490 x 550	143037
<b>CZ E-70 RA</b>	<b>14313</b>	EXTERIOR	740 x 450 x 400	INTERIOR	720 x 434 x 335	3	125,5 105	920 x 490 x 550	143136
<b>OPCIONES</b>									
Peana modelos 45 y 55	60060	Alto 150 mm				150 x 400 x 330		600608	
	60065	Alto 300 mm				300 x 400 x 330		600653	
Peana modelos 70 y 70 RA	60064	Alto 150 mm				150 x 450 x 380		600646	



E-100 RA

# Ópalo

**NUEVO MODELO  
E-100 RA**



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



RANURA ANTIPESCA

¿Cómo funciona?



E-70



E-40



E-55



E-70



E-100



E-40 RA

Nuevo modelo



**E-100 RA**

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	8 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	6 mm.
<b>Bulones:</b>	4 x Ø25 mm. (40 y 40 RA)   5 x Ø25 mm. (55)   6 x Ø25 mm. (70)
<b>Color:</b>	RAL 7021 Gris oscuro, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
<b>Dimensiones de ranura:</b>	150 x 12 mm.
<b>Orificios anclajes:</b>	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Maneta de apertura, que sobresale 33 mm de la puerta



Teclado digital con display luminoso



Iluminación interior de bajo consumo



Alojamiento de bulones en el marco de la caja

## Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)					Embalaje	EAN 8421461
E-40	11670	EXTERIOR 400 x 400 x 350	INTERIOR 384 x 368 x 280	1	46	40	530 x 490 x 450	143013
E-55	11671	EXTERIOR 550 x 400 x 350	INTERIOR 538 x 368 x 280	2	60	55	680 x 490 x 450	143020
E-70	11672	EXTERIOR 700 x 500 x 450	INTERIOR 688 x 468 x 380	3	103	122	910 x 590 x 550	143037
E-100	11673	EXTERIOR 1000 x 500 x 450	INTERIOR 988 x 468 x 380	4	128	175	1210 x 590 x 550	116734
E-40 RA	11674	EXTERIOR 440 x 400 x 350	INTERIOR 424 x 368 x 280	1	50	44	585 x 485 x 450	143136
E-100 RA	11677	EXTERIOR 1040 x 500 x 450	INTERIOR 946 x 489 x 370	4	130	171	1170 x 550 x 550	116772
<b>OPCIONES</b>								
Peana modelos 40 y 55	60061	Alto 150 mm					150 x 400 x 330	600615
	60062	Alto 300 mm					300 x 400 x 330	600622
Peana modelos 70 a 100	60063	Alto 150 mm					150 x 500 x 430	600639



Jade E-56

# Jade



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



RANURA ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



Jade E-40 RA



E-27



E-40




E-56



E-70



E-27 RA



E-40 RA



E-56 RA



E-70 RA

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	6 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	4 mm.
<b>Bulones:</b>	2 x Ø25 mm. (mod. 27 y 40)   3 x Ø25 mm. (mod. 56)   4 x Ø25 mm. (mod. 70)
<b>Color:</b>	RAL 7021 Gris tele 4, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
<b>Dimensiones de ranura:</b>	150 x 12 mm.
<b>Orificios anclajes:</b>	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Bulones de Ø25 mm a un lado de la puerta



Cerradura electrónica con código de dígitos



Iluminación interior de bajo consumo



Interior en color azul agua RAL 5021

## Sistema de cierre

- Cerradura de garras con cerradura de emergencia de seguridad.
- Cerradura electrónica con código de 2 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo de apertura programable entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				Embalaje			EAN 8421461	
E-27	11640	EXTERIOR	270 x 350 x 300	INTERIOR	258 x 342 x 248	1	21	21	380 x 310 x 340	116406
E-40	11641	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	388 x 392 x 248	1	30	32	430 x 400 x 340	116413
E-56	11642	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	548 x 392 x 248	2	40	50	580 x 420 x 340	116420
E-70	11646	EXTERIOR	700 x 500 x 400	INTERIOR	692 x 492 x 348	3	69	112	730 x 520 x 430	116468
E-27 RA	11643	EXTERIOR	310 x 350 x 300	INTERIOR	298 x 342 x 248	1	24	24	400 x 310 x 340	116437
E-40 RA	11644	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR	428 x 392 x 248	1	33	40	450 x 400 x 340	116444
E-56 RA	11645	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR	588 x 392 x 248	2	43	53	600 x 420 x 340	116451
E-70 RA	11647	EXTERIOR	740 x 500 x 400	INTERIOR	732 x 492 x 348	3	78	120	770 x 520 x 430	116475



# Gamma

CONECTADA  
POR WIFI



CERRADURA  
MOTORIZADA



TECLADO  
ELECTRÓNICO



BULONES A  
UN LADO



AUDITORÍA  
DE EVENTOS



ILUMINACIÓN  
INTERIOR



CERRADURA DE  
EMERGENCIA

¿Cómo  
funciona?



## Siempre alerta ante cualquier amenaza.

Sospecha de incendio por temperaturas elevadas



Intento de robo



- Corte de suministro
- Batería baja

- Impacto / vibración
- Intentos fallidos en clave

- Coacción
- Obstáculos en puerta



## Especificaciones técnicas

- Caja fuerte con sensores que permiten recibir **notificaciones instantáneas** en caso de incendio, corte de suministro, impacto o vibración por robo, etc.
- Frontal, marco y puerta fabricados en metacrilato negro brillante.

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm.
Color:	Tape y bandeja RAL 9006 y cuerpo negro
Orificios anclajes:	3 pared Ø12mm. / 3 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



tuya

Smart Life



<p><b>REGISTRO DE EVENTOS</b></p> <p>Acceso a auditoría de todos los eventos a través de la APP desde un smartphone.</p>	<p><b>ADMINISTRADORES CON APP</b></p> <p>Posibilidad de definir varios administradores de la caja fuerte.</p>	<p><b>USUARIOS PERMANENTES</b></p> <p>Se definen en la caja fuerte y se asocia el número de usuario en la app.</p>	<p><b>CONTRASEÑA DINÁMICA DE UN SOLO USO</b></p> <p>Solo son válidas durante los siguientes 5 minutos.</p>	<p><b>CONTRASEÑAS TEMPORALES</b></p> <p>Generación de contraseñas válidas por un periodo de tiempo concreto.</p>

## Sistema de cierre

- Cerradura con **teclado digital**, **apertura motorizada** y **cerradura de emergencia** con llave de regata.
- Código de uso configurable de 4 a 7 dígitos.
- Conexión a la red eléctrica mediante adaptador de corriente (5V) y cable USB-C, con pilas AA de respaldo en caso de corte de suministro.
- **Compatible con otros dispositivos TUYA** o Smart Life.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				Embalaje	EAN
Gamma	11147	EXTERIOR 300 x 350 x 300 INTERIOR 291 x 342 x 286	1	25	3,5	310 x 370 x 310	8421461 111470

# Depósito



DEP E-60-T



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



RANURA ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



DEP L-60-C




DEP L-60-C




DEP E-60-T

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	8 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	4 mm.
<b>Bulones:</b>	4 x Ø25 mm. a tres lados
<b>Color:</b>	Gris moteado especial
<b>Modelo L-60-C:</b>	Con cajón abatible
<b>Modelo DEP E-60-T:</b>	Con tambor antipesca
<b>Dimensiones de ranura:</b>	150 x 16 mm. (modelo L-60-C)
<b>Orificios anclajes:</b>	3 pared / 3 suelo - Ø12mm.
<b>Iluminación interior:</b>	bajo consumo (modelo E-60-T)

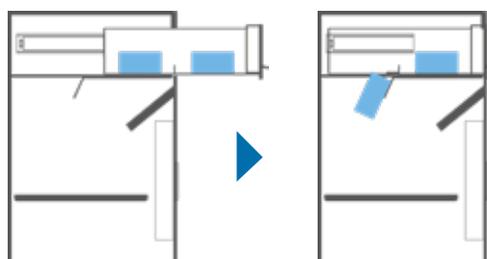

Funcionamiento del modelo con cajón

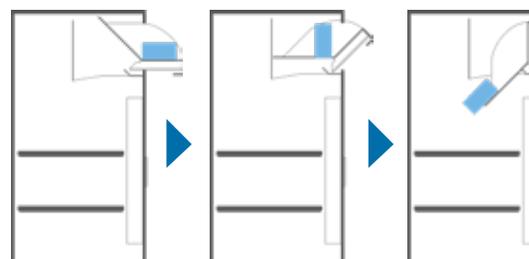

Funcionamiento del modelo con tambor

## Sistema de cierre

### MODELO L-60-C:

- Cerradura de gorjas en compartimento inferior.
- El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorjas.

### MODELO E-60-T:

- Cerradura de gorjas con llave de emergencia en el compartimento inferior.
- Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
<b>CAJÓN</b>										
L-60-C *	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107527
<b>TAMBOR</b>										
E-60-T *	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	55	40	730 x 490 x 725	107534

\* Hasta fin de existencias.

LLAVES EN BRUTO - Código 03044 | Pág. 76



Depot E-75

# Depot

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



TAMBOR ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



E-60



E-75

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	8 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	6 mm.
<b>Bulones:</b>	4 x Ø25 mm. (E-60)   5 x Ø25 mm. (E-75)
<b>Color:</b>	RAL 7021 Gris oscuro, bandejas y tape interior RAL 9006 Aluminio blanco
<b>Orificios anclajes:</b>	3 pared / 2 suelo - Ø9 mm
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Maneta de apertura integrada en el cuerpo



Teclado digital con display luminoso



Iluminación interior de bajo consumo



Bulones a los tres lados de la puerta

## Sistema de cierre

- Cerradura de gorchas con llave de emergencia en el compartimento inferior.
- Cerradura electrónica con código de 1 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
<b>E-60 *</b>	<b>11691</b>	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	357 x 389 x 320	1	67	44	735 x 450 x 450	116918
<b>E-75 *</b>	<b>11692</b>	EXTERIOR	750 x 400 x 400	INTERIOR	506 x 389 x 320	2	80	63	885 x 450 x 450	116925

\* Disponibles a partir de Mayo de 2025.



# Defender



Cajón interior para munición

## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	3 mm.
Bulones:	4 x Ø24 mm. a 3 lados
Color:	RAL 7024 Gris grafito
Orificios anclajes:	2 pared Ø11 mm.

## Sistema de cierre

- Cerradura de gorjas de doble paletón VdS, Clase I, EN-1300 clase A.
- Capacidad: Defender 3: hasta 3 armas largas.  
Defender 5: hasta 5 armas largas.



Apoyo para armas

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG	Embalaje	EAN	
3 armas	10976	EXTERIOR	1450 x 210 x 280	INTERIOR	1444 x 204 x 230	43	68	1495 x 320 x 225	109767
5 armas	10977	EXTERIOR	1450 x 255 x 345	INTERIOR	1444 x 249 x 295	55	106	1495 x 385 x 285	109774

LLAVES EN BRUTO - Código 03165 | Pág. 76



Decora E-50



Decora E-25

# Decora



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



ILUMINACIÓN INTERIOR




CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	E-25: 2 x Ø20 mm. E-40: 3 x Ø25 mm. E-50/E-60: 4 x Ø25 mm.
Color:	RAL 7016 Antracita
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo
Iluminación interior:	de bajo consumo

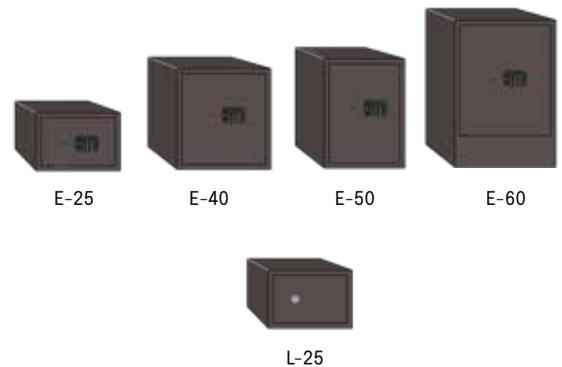



Teclado digital con display luminoso.



Bulones a un lado de la puerta y bandeja



Llaves de gorjas con llave de emergencia



Iluminación interior de bajo consumo

## Sistema de cierre

### MODELOS ELECTRÓNICOS:

- Cerradura electrónica con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- Retardo de apertura programable entre 1 y 99 minutos.
- Alimentación mediante 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas para evitar bloqueos inesperados.

### TODOS LOS MODELOS:

- Cerradura de gorjas con llave de emergencia para desbloqueo manual.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				Embalaje	EAN 8421461
E-25	12401	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1 12,5 16	280 x 380 x 280 124012
E-40	12402	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 396 x 295	1 22,5 45	430 x 430 x 380 124029
E-50	12403	EXTERIOR	500 x 400 x 350	INTERIOR	484 x 396 x 295	2 27,5 56,5	530 x 430 x 380 124036
E-60	12404	EXTERIOR	600 x 400 x 350	INTERIOR	584 x 396 x 295	3 33,5 68	630 x 430 x 380 124043
L-25	12400	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1 12,5 16	280 x 380 x 280 124005



Perla 25

# Perla

**CAJA FUERTE  
MOTORIZADA**

 TECLADO  
ELECTRONICO

 BULONES A  
UN LADO

 ILUMINACION  
INTERIOR

 CERRADURA DE  
EMERGENCIA

**¿Cómo  
funciona?**


## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Blanco
Orificios anclajes:	en base y fondo
Iluminación interior:	de bajo consumo



Perla 15



## Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 6 dígitos, con código de emergencia de 6 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Alimentación** con 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
Perla 15	10951	EXTERIOR	192 x 430 x 350	INTERIOR	188 x 426 x 306	-	8	24,5	222 x 460 x 380	109514
Perla 25	10950	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 206	1	9	17,5	280 x 380 x 280	109507

LLAVES EN BRUTO - Código 70698 | Pág. 76



Vision 30

# Vision

REGISTRO DE LAS ÚLTIMAS 58 APERTURAS



CERRADURA DE PUNTOS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



REGISTRO DE EVENTOS



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?




## Especificaciones técnicas

- Fecha y hora permanentes en pantalla.
- Registro de las últimas 58 aperturas.


<b>Espesor de puerta:</b>	4 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	1,5 mm.
<b>Bulones:</b>	2 x Ø20 mm.
<b>Color:</b>	Negro.
<b>Orificios anclajes:</b>	2 pared / 2 suelo - Ø6mm. (V 20) 4 pared / 4 suelo - Ø6mm. (V 25/30)
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo




Vision 25

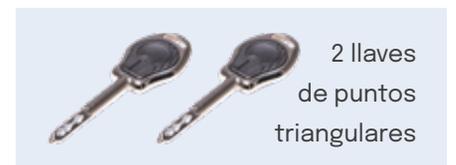


2 llaves de puntos triangulares



VISION-20



VISION-25



VISION-30

## Sistema de cierre

- Teclado con display luminoso y dos llaves de puntos triangulares, con cerradura de emergencia.
- Configurable con un código de uso y un código de emergencia, ambos de 1 a 8 dígitos.
- Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG	L	Embalaje	EAN 8421461
Vision 20	10926	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	6	8	245 x 320 x 225	109262
Vision 25	10927	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	8,5	16	280 x 380 x 280	109279
Vision 30	10928	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	11	26	350 x 390 x 320	109286



Tecna 250

# Tecna

 NUEVO MODELO  
 TECNA 585

 TECLADO  
 ELECTRÓNICO

 BULONES A  
 UN LADO

 POMO DE  
 APERTURA

 ILUMINACIÓN  
 INTERIOR

 HUELLA  
 DACTILAR

 CERRADURA DE  
 EMERGENCIA

 ¿Cómo  
 funciona?


## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	6 mm (250) / 4 mm (585)
<b>Espesor de cuerpo:</b>	1,5 mm
<b>Bulones:</b>	Tecna 250: 3 x Ø20 mm. Tecna 585: 6 x Ø25 mm.
<b>Color:</b>	Gris oscuro
<b>Orificios anclajes:</b>	2-4 base y 2-4 en fondo
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Tecna 585



TECNA 250

 Nuevo  
 modelo


TECNA 585



## Sistema de cierre

- **Lector de huella y teclado digital con pomo**, con opción de apertura de emergencia mediante llave.
- **Códigos de acceso:** Configurable con un código de uso de 4 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
Tecna 250	10905	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	245 x 345 x 180	1	8,7	16	300 x 375 x 300	109057
Tecna 585	10909	EXTERIOR	595 x 400 x 330	INTERIOR	360 x 395 x 275	1	24	58	620 x 410 x 390	109095

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Pág. 76

# Alpha



Alpha 20



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



POMO DE APERTURA



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?

## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro
Dimension ranura:	150 x 10 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo Ø6 mm. (A 20) 4 pared / 4 suelo Ø6 mm. (A 25/30)



Alpha 25 RA



ALPHA-20



ALPHA-25



ALPHA-30



ALPHA-25 RA



ALPHA LAPTOP

## Sistema de cierre

- Cerradura con **pomo y teclado**, incluyendo cerradura de emergencia.
- Permite configurar un **código de uso** y un **código de emergencia**, de 2 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG	Embalaje	EAN 8421461
Alpha 20	10921	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	6	8 240 x 340 x 230	109217
Alpha 25	10922	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	8,5	16 280 x 380 x 280	109224
Alpha 30	10923	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	11	26 400 x 330 x 320	109231
Alpha 25 RA	10919	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	8,5	16 280 x 380 x 280	109194
Alpha Laptop	10929	EXTERIOR	200 x 400 x 400	INTERIOR	190 x 390 x 340	9,6	25 440 x 230 x 420	109293



# Vintage



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



POMO DE APERTURA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	3 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Naranja, verde, y turquesa / blanco
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø12mm. 2 pared / 2 suelo - Ø12mm.

## Sistema de cierre

- Pomo giratorio con teclado digital y cerradura de emergencia.
- Configurable con un código de uso de 4 a 8 dígitos.
- Alimentación: Funciona con 4 pilas AA de 1,5V.



Pomo giratorio

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)		Embalaje			EAN	
Vintage	11143	EXTERIOR 250 x 350 x 280	INTERIOR 244 x 344 x 219	1	16	17	380 x 330 x 280	8421461



# Wing



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



CERRADURA MOTORIZADA



ILUMINACION INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo
Iluminación interior:	de bajo consumo

## Sistema de cierre

- **Sistema de apertura:** Teclado táctil digital con apertura motorizada y cerradura de emergencia.
- **Códigos de acceso:** Configurable con un código de uso y un código de emergencia, de 1 a 10 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)		KG	Embalaje	EAN
Wing *	10920	EXTERIOR 250 x 350 x 300	INTERIOR 247 x 347 x 245	11	20 370 x 350 x 270	8421461 109200

\* Hasta fin de existencias.



# Minibank



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



POMO DE APERTURA



CERRADURA DE EMERGENCIA



## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm
Espesor de cuerpo:	1 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Color:	RAL 9002 Blanco, RAL 9004 Negro, RAL 3020 Rojo

## Sistema de cierre

- Pomo con teclado digital y cerradura de emergencia.
- Configurable con un código de uso de 3 a 8 dígitos.
- Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)		KG	L	Embalaje	EAN 8421461
Minibank	11130						111302
Minibank	11131	EXTERIOR 170 x 230 x 170	INTERIOR 160 x 220 x 140	2,6	5	240 x 185 x 200	111319
Minibank	11132						111326

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Pág. 76



Mini Vault 17

# Mini Vault




CERRADURA DE GORJAS




BULONES A UN LADO



Mini Vault 40



17



23



40

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	4 mm. (mod. 17/23) 6 mm. (mod. 40)
<b>Espesor de cuerpo:</b>	2 mm.
<b>Bulones:</b>	2 x Ø20 mm.
<b>Color:</b>	RAL 7047 Gris tele 4
<b>Orificios anclajes:</b>	2 pared / 2 suelo - Ø12mm

## Sistema de cierre

- **Sistema de seguridad:** Cerradura de gorjas de alta resistencia.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG	L	Embalaje	EAN 8421461
17	01060	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	165 x 225 x 130	6	5	235 x 185 x 185	010605
23	01061	EXTERIOR	170 x 280 x 230	INTERIOR	165 x 275 x 185	8	8	300 x 255 x 200	010612
40	01062	EXTERIOR	190 x 355 x 400	INTERIOR	185 x 350 x 355	14	23	215 x 375 x 425	010629

# Cajas fuertes de empotrar

Instalación discreta, protección sólida para tu espacio



# Cajas fuertes de empotrar

Diseñadas para integrarse: seguridad oculta y confiable



**CUARZO**

Pág. 36-37



**DECORA**

Pág. 42-43



**ÓPALO**  
**NOVEDAD 2025**

Pág. 38-39



**ALPHA**

Pág. 44-45



**JADE**

Pág. 40-41





# Cuarzo



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES DOBLES EN 3 LADOS



ILUMINACION INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Cuarzo WE-40



**GARANTÍA DE 5 AÑOS**



WE-40



WE-55



WE-70

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	12 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	2 mm.
<b>Bulones:</b>	6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados.
<b>Protección adicional:</b>	mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura
<b>Color:</b>	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo




Fondo regulable de 200 a 300 mm  
5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.



Teclado digital con display luminoso



Frontal con diseño renovado



Cerradura gorjas con llave de emergencia



Bulones a los tres lados de la puerta

## Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas de alta seguridad** con llave adicional de desbloqueo (requiere la llave para abrir).
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de usuario y código de emergencia.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V, con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB-C para emergencias.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)					Embalaje	EAN
		EXT	INT					8421461
WE 40	14321	400 x 400 x 200-300	340 x 368 x 145-245	2	30,5	18-30	440 x 440 x 340	143211
WE 55	14322	550 x 400 x 200-300	490 x 368 x 145-245	3	40,5	26-44	590 x 440 x 340	143228
WE 70	14323	700 x 450 x 200-300	640 x 418 x 145-245	3	54	39-67	740 x 490 x 340	143235

LLAVES EN BRUTO - Código 62000 | Pág. 76



# Ópalo

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Ópalo WE-40



## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	8 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	2 mm.
<b>Bulones:</b>	4 x Ø25 mm. (WE-40)   6 x Ø25 mm. (WE-70)
<b>Color:</b>	RAL 7021 Gris oscuro, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



WE-40



WE-70



Fondo regulable de 200 a 300 mm



Maneta de apertura integrada en el cuerpo



Teclado digital con display luminoso



Iluminación interior de bajo consumo



Alojamiento de bulones en el marco de la caja

## Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
<b>WE-40</b>	<b>11680</b>	EXT	440 x 440 x 200-300	INT	388 x 388 x 140	1	27	21	235 x 445 x 450	116802
<b>WE-70</b>	<b>11682</b>	EXT	740 x 540 x 200-300	INT	488 x 688 x 140	3	50	47	235 x 545 x 750	116826



# Jade



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES EN 3 LADOS



ILUMINACION INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



WE-27



WE-40



WE-56

Jade WE-40



## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	6 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	4 mm.
<b>Bulones:</b>	2 x Ø25 mm. (mod. 27 y 40)   3 x Ø25 mm. (mod. 56)
<b>Color:</b>	Gris claro (RAL 7047)   Bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021)
<b>Dimensión ranura:</b>	150 x 12 mm.
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Fondo regulable de 200 a 300 mm  
5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.



Bulones de Ø25 mm a un lado de la puerta



Cerradura electrónica con código de dígitos



Iluminación interior de bajo consumo



Interior en color azul agua RAL 5021

## Sistema de cierre

- Cerradura de garras con cerradura de emergencia de seguridad.
- Cerradura electrónica con código de 2 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo de apertura programable entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)		Embalaje			EAN 8421461	
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR	260 x 340 x 154-254	1 17 14-22	310 x 380 x 340	116505
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR	390 x 390 x 154-254	1 24 23-39	440 x 450 x 240	116512
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR	550 x 390 x 154-254	2 31 33-54	600 x 440 x 230	116529

LLAVES EN BRUTO - Código 03153 | Pág. 76



Decora WE-25

# Decora



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



ILUMINACION INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Decora WE-60




Decora WE-40

## Especificaciones técnicas

<b>Espesor de puerta:</b>	6 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	1,5 mm.
<b>Bulones:</b>	2 x Ø20 mm. (mod. 25)   3 x Ø20 mm. (mod. 40)   4 x Ø20 mm. (mod. 60)
<b>Color:</b>	Antracita (RAL 7016).
<b>Iluminación interior:</b>	de bajo consumo



Teclado digital con display luminoso



Bulones a un lado de la puerta y bandejas



Llaves de gorjas con llave de emergencia



Iluminación interior de bajo consumo

## Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- Alimentación mediante 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas para evitar bloqueos inesperados.
- **Cerradura de gorjas con llave de emergencia** para desbloqueo manual.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
WE-25	12411	EXTERIOR	270 x 370 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 200	1	12,5	17	300 x 400 x 250	124111
WE-40	12412	EXTERIOR	420 x 420 x 300	INTERIOR	396 x 396 x 250	1	20,5	39	450x 450 x 330	124128
WE-60	12414	EXTERIOR	620 x 420 x 300	INTERIOR	596 x 396 x 250	3	31,5	59	650 x 450 x 330	124142

LLAVES EN BRUTO - Código 03153 | Pág. 76



Alpha WE-25

# Alpha



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



POMO DE APERTURA




CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



## Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.





Fondo regulable de 200 a 300 mm



Teclado numérico



Bulones a un solo lado de la puerta



Pomo giratorio de apertura



Iluminación interior de bajo consumo

## Sistema de cierre

- Cerradura con **pomo y teclado**, incluyendo cerradura de emergencia.
- Permite configurar un **código de uso** y un **código de emergencia**, de 2 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				Embalaje	EAN
WE-25	10930	EXT 230 x 330 x 200-300 INT 190 x 290 x 160-260	1	10,5	16	240 x 340 x 210	8421461 109309

# Cajas fuertes ignífugas

Resistentes al fuego, tranquilidad ante cualquier emergencia



# Cajas fuertes ignífugas

Protección ante el calor extremo, seguridad que perdura



**VULCANO**

Pág. 48-49

**PROTECCIÓN  
FUEGO 60 MIN**

- Armarios y archivadores ignífugos \_\_\_\_\_ 50



**ARMARIOS  
IGNIS**

Pág. 50-51

**PROTECCIÓN  
FUEGO 30 MIN**

**RESISTENCIA  
AL ROBO | S2**



**ARCHIVADOR  
IGNIS**

Pág. 52-53

**PROTECCIÓN  
FUEGO 60 MIN**



Vulcano 51-E

# Vulcano



RESISTENTE AL FUEGO



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



CERRADURA DE PUNTOS

PROTECCIÓN FUEGO 60 MIN

LFS 60P



Vulcano 32-E



32-E



51-E



75-E

## Especificaciones técnicas

- Certificada según la norma europea EN 15659 (LFS 60P).
- Protección contra el fuego de hasta 60 minutos.
- Interior con relleno de cemento ignífugo para mayor resistencia.
- Mantiene la temperatura interna por debajo de 170°C, garantizando la integridad del papel (descomposición a 177°C).

<b>Espesor de puerta:</b>	96 mm.
<b>Espesor de cuerpo:</b>	mod. 32-E: 51 mm.   mod. 51-E: 52 mm.   mod. 75-E: 69 mm
<b>Bulones:</b>	mod. 32-E/51-E 2 x Ø25mm.   mod. 75-E 3 x Ø25mm
<b>Color:</b>	RAL 7035 Gris luminoso
<b>Cajón interior:</b>	En modelo 75-E
<b>Orificios anclajes:</b>	1 suelo



## Sistema de cierre

- **Cerradura y teclado:**
  - **Modelos 32-E y 51-E:** Teclado digital con pomo.
  - **Modelo 75-E:** Cerradura de puntos con teclado digital y maneta. Incluye un código de usuario y un código de emergencia, ambos con una longitud variable de 4 a 6 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AAA (1,5V) ubicadas en el exterior, lo que facilita su sustitución.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127

LLAVES EN BRUTO - Código 62002 / 62003 (cajón interior) | Pág. 76



Ignis 1993

## Armarios Ignis



**PROTECCIÓN  
FUEGO 30 MIN**

**RESISTENCIA  
AL ROBO  
NIVEL S2**



Ignis E-1950



Ignis 1260


### Especificaciones técnicas

- **Certificación EN 14450 (Nivel S2)** de resistencia al robo.
- Protección contra el fuego de hasta **30 minutos**.
- **Doble pared** con núcleo de material ignífugo.
- **Bisagras externas** con apertura de puerta de hasta **180°**.
- Posibilidad de **colgar carpetas** en los estantes.

<b>Espesor de puerta:</b>	60 mm.
<b>Bulones:</b>	5 x Ø20mm.
<b>Color:</b>	RAL 7035 Gris luminoso.
<b>Orificios anclajes:</b>	1260 y 1600: 1 suelo. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo.



Modelos mecánicos

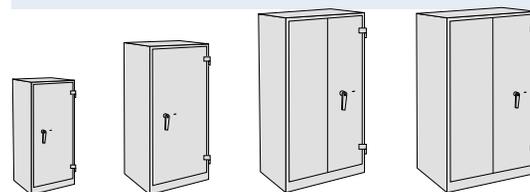

Modelos electrónicos



Doble pared rellena de material ignífugo



Cerradura mecánica o electrónica



Marco reforzado con alojamiento para placa longitudinal en modelos 1993 y E-1993



Estantes regulables en altura

## Sistema de cierre

**MODELOS MECÁNICOS:**

- Cerradura de gorjas de alta seguridad con maneta.

**MODELOS ELECTRÓNICOS:**

- Cerradura electrónica con un código de uso de 6 dígitos y un código de emergencia de 6 dígitos.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105141
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105035
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105080
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105158
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105073
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105042
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105097
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105066

LLAVES EN BRUTO - Código 03165 | Pág. 76



Ignis 4

## Archivador Ignis



Orificios para colgar carpetas (no incluye carpetas)



### Especificaciones técnicas

- Certificado según la norma europea **EN 15659 (LFS 60P)**.
- Protección contra el fuego de hasta **60 minutos**.
- **Acabado resistente a los arañazos** para mayor durabilidad.
- Pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras, incluida la base.
- **Cajones ajustables** para documentos A4 y tamaño folio.
- **Capacidad de carga** por cajón: **40 kg**.

Espesor de puerta:  
Espesor de cuerpo:

Llave de serreta de alta seguridad.  
RAL 7035 Gris luminoso.



Llave de serreta de alta seguridad que bloquea todos los cajones



Manetas con botón de desbloqueo en cada uno de los cajones



Cajones resistentes, admiten hasta 40 kg, y resisten al fuego durante 1 hora LFS 60 P



Tarjeteros para identificar cada uno de los compartimentos

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)	Embalaje	EAN
Ignis-4	10539	EXTERIOR 825 x 545 x 653	210 1470 x 705 x 555	8421461 105394

# Cajas fuertes certificadas

Garantía de calidad comprobada, seguridad certificada



# Cajas fuertes certificadas

Con los más altos estándares, seguridad avalada



**TITÁN**  
**NOVEDAD 2025**

Pág. 56-57

**RESISTENCIA  
AL ROBO  
GRADO IV**



**BANKER**

Pág. 58-59

**RESISTENCIA  
AL ROBO  
GRADO IV**

**PROTECCIÓN  
FUEGO 60 MIN  
LFS 60P**



**BABYLON**

Pág. 60-61

**RESISTENCIA  
AL ROBO  
GRADO II**



Titán 80 BL

# Titán

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

**RESISTENCIA  
AL ROBO  
GRADO IV**



Titán 50 BL

## Especificaciones técnicas

- Certificada por SITB con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para máxima seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	125 mm.
Espesor de cuerpo:	45 mm.
Bulones:	8 x Ø25 mm. (50 BL)   9 x Ø25 mm. (80 BL & 100 BL)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro
Orificios anclajes:	1 a suelo + 1 en la parte trasera



Volante de apertura



Bulones de Ø25 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

## Sistema de cierre

- **Cerradura de llave:** Certificación VdS Clase 2, B EN 1300.
- **Cerradura electrónica:** Certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configurable de 6 a 8 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos, **bloqueo con programación** horaria, semanal y anual, y **rebloqueo automático** en caso de intento de acceso por la fuerza.
- **Alimentación:** Batería externa de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN
50 BL	11060	EXTERIOR	500 x 510 x 510	INTERIOR	410 x 420 x 340	1	228	48	550 x 520 x 560	110602
80 BL	11061	EXTERIOR	810 x 510 x 510	INTERIOR	720 x 420 x 340	2	320	92	845 x 520 x 560	110619
100 BL	11062	EXTERIOR	990 x 510 x 510	INTERIOR	900 x 420 x 340	2	386	111	1030 x 520 x 560	110626



Banker 85 BL

# Banker



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

RESISTENCIA AL ROBO  
**GRADO IV**

PROTECCIÓN FUEGO 60 MIN  
**LFS 60P**



## Especificaciones técnicas

- Certificada por ECBS con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143-1:2019.
- Protección contra el fuego de hasta 30 minutos, certificada según la norma EN 15659 (LFS 30P).
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para mayor resistencia.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. distribuidos por el perímetro de la puerta
Color:	RAL 5008 Azul grisáceo
Orificios anclajes:	1 orificio a suelo Ø16



Volante de apertura que sobresale 54 mm de la puerta



Bulones de Ø35 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

## Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** VdS Clase 2, certificada según B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Cerradura de gorchas** con certificación VdS Clase 2 conforme a B EN 1300.
- **Retardo programable** de hasta 99 minutos, con ventana de apertura ajustable.
- **Bloqueo programable** tanto por horas como a nivel anual.
- En situaciones de ataque violento, varios **sistemas de rebloqueo** aseguran los mecanismos de cierre.
- Funciona con **pilas 9V** (modelo 6LR61)

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
<b>85 BL *</b>	<b>10983</b>	EXTERIOR	840 x 550 x 520	INTERIOR	713 x 435 x 336	1	411	104	1030 x 805 x 590	109835
<b>125 BL *</b>	<b>10985</b>	EXTERIOR	1200 x 550 x 520	INTERIOR	1110 x 460 x 350	2	533	179	1420 x 1200 x 800	109859
<b>Accesorios</b>										<b>Código</b>
<b>Bandejas adicionales</b>										70270
<b>Base de anclaje</b> (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11173
<b>Kit de anclaje para pastillas</b>										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas										
· Resina epoxi										
· Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										

# Babylon



Babylon 90 E



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

RESISTENCIA AL ROBO

GRADO II



Babylon 70 E

## Especificaciones técnicas

- Certificada por ECBS con Grado II de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para mayor seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. por todo el perímetro de la puerta
Color:	RAL 7047 Gris tele 4
Orificios anclajes:	3 orificios a suelo



Volante de apertura



Bulones de Ø35 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

## Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica:** Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Alimentación:** Pila 9V (6LR61).
- **Apertura de la puerta:** 180°

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
70 E *	11151	EXTERIOR	680 x 530 x 510	INTERIOR	600 x 450 x 344	2	290	95	800 x 720 x 595	111517
90 E *	11152	EXTERIOR	880 x 530 x 510	INTERIOR	800 x 450 x 344	3	340	125	995 x 720 x 600	111524
Accesorios										Código
<b>Bandejas adicionales</b>										70374
<b>Base de anclaje</b> (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11171
<b>Kit de anclaje para pastillas</b>										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										

# Productos de seguridad

Protege cada detalle de tu seguridad, soluciones versátiles



# Productos de seguridad

Seguridad adaptada a tus necesidades



**CANDADOS THOR**

Pág. 64-65



**PORTALLAVES DE SEGURIDAD**

Pág. 72



**CANDADOS ODIN**

Pág. 66-67



**CAJA OCULTACIÓN LIBRO**

Pág. 73



**GUARDALLAVES INTELIGENTE**

Pág. 68



**HUCHAS**

Pág. 73



**GUARDALLAVES TRADICIONALES**

Pág. 69



**CAJAS CAUDALES LOCK**

Pág. 74



**PORTALLAVES DE ACERO**

Pág. 70



**CAJAS CAUDALES AHORRO**

Pág. 75



**PORTALLAVES DE ALUMINIO**

Pág. 71



**LLAVES EN BRUTO**

Pág. 76

# Thor candado inteligente



**Candados inteligentes** con apertura a través de **huella dactilar**, con llave electrónica de emergencia.



PROTECCIÓN IP68

LARGA DURACIÓN  
3000 USOS

RESISTENCIA  
1500KG

DESBLOQUEO POR  
HUELLA

X2 LLAVES  
ELECTRÓNICAS

GESTIÓN  
MEDIANTE APP

THOR 40



THOR 50 CON CABLE DE ACERO



THOR PRO 50



## Características y ventajas

- Resistente al agua y al polvo con clasificación IP68.
  - Desbloqueo por huella, acceso seguro y rápido.
  - Batería de larga duración, hasta 3000 usos. La duración puede variar según el tipo de uso, la temperatura y otros factores.
  - Dos llaves electrónicas adicionales para su desbloqueo.
  - Gran resistencia, soporta hasta 1500 kg de fuerza.
  - Control remoto, gestión desde las aplicaciones Tuya o Smart Life.
  - Capacidad de almacenamiento de hasta 20 huellas diferentes.
  - Cuerpo de latón y grillete de acero para resistencia y durabilidad.
- Modelos estándar y antisierra para adaptarse a diferentes necesidades de seguridad.



## Integración sencilla





- Los candados Thor se gestionan y desbloquean fácilmente a través de las aplicaciones móviles TUYA o Smart Life.
- Se integran con otros dispositivos conectados para la automatización.



## Gestión completa desde cualquier lugar



- Gestión remota con el **Gateway** opcional.
- Compatible con otros productos BTV como:
  - El buzón **Dropit Home** | [Catálogo de buzones 2025](#)
  - El guardallaves **Tekey** y la caja fuerte **Gamma**

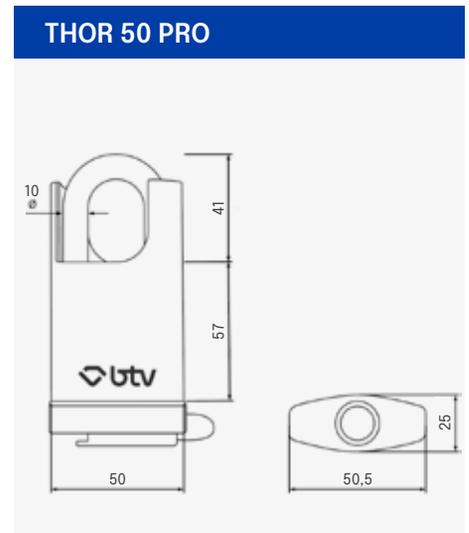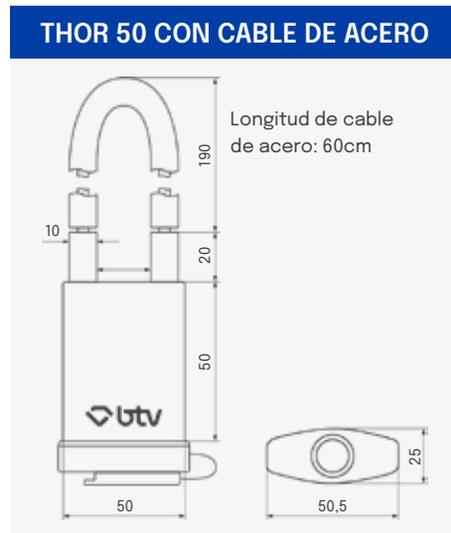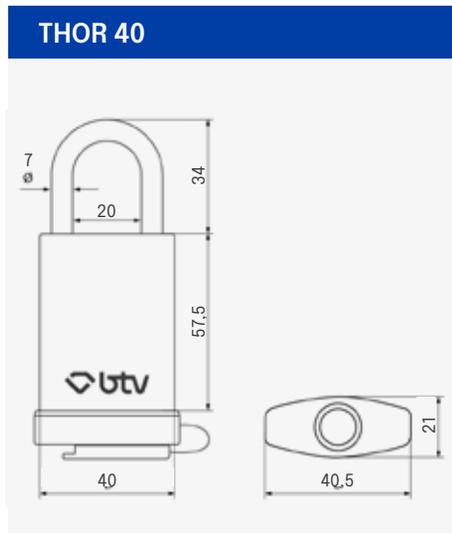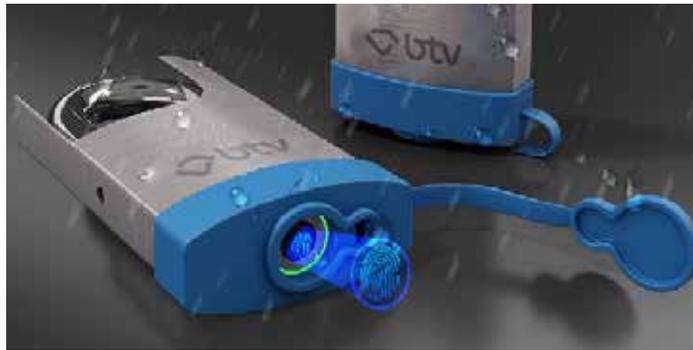

CANDADOS THOR	Código
Thor 40	27101
Thor 50 con cable de acero	27120
Thor 50 PRO (antisierra)	27112
Gateway	11315

# Odin candado mecánico



**LLAVES**  
SOLO COPIABLES  
CON TARJETA

**TARJETA**  
DE SEGURIDAD  
PARA DUPLICADOS



CIERRE DE BOLA  
ANTIPALANCA



ALTA RESISTENCIA  
AL ÁCIDO



X3 LLAVES  
IGUALADAS




RESISTENCIA  
4.000KG



## Características y ventajas

- Cuerpo de latón y grillete de acero inoxidable SUS304, nivel 10 de resistencia a la corrosión.
- Cilindro de disco giratorio para una mayor seguridad.
- Llaves seguras y copiables solo con la tarjeta incluida: tarjeta de seguridad con código asociado para realizar copias de llaves de forma exclusiva y controlada.
- Protección contra polvo y agua: IP68.
- Bloqueo de doble bola en ambos lados para una seguridad adicional.
- Resistencia de hasta 4 toneladas, proporcionando una protección robusta.
- Cuerpo anti-palanca de acero inoxidable para mayor resistencia.
- Resistencia frente a taladro y martillo para una protección duradera.
- Testado durante más de 1000 horas en niebla salina para garantizar su fiabilidad y durabilidad.

## Una llave puede abrir varias cerraduras

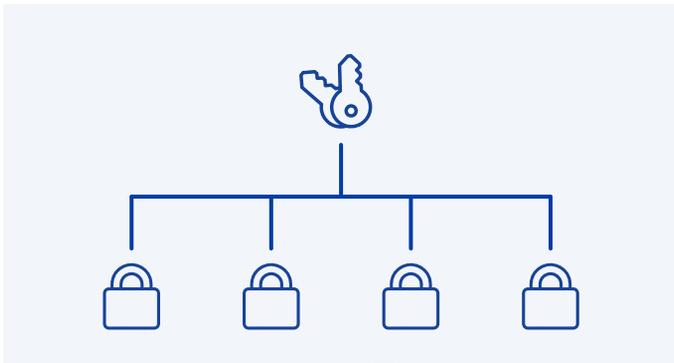


## Bloqueo de doble bola en ambos lados




Conjunto de 5 unidades Odin 50 con llave amaestradas

### ODIN 40, 50 Y 60

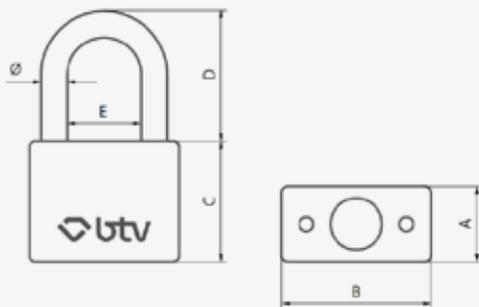

	A	B	C	D	E	Ø
Odin 40	20	40	32	34,5	20,5	7
Odin 50	20	50	38	39,5	13	10
Odin 60	20	60	45	48	25,8	12

### ODIN 40 Y 60 PRO

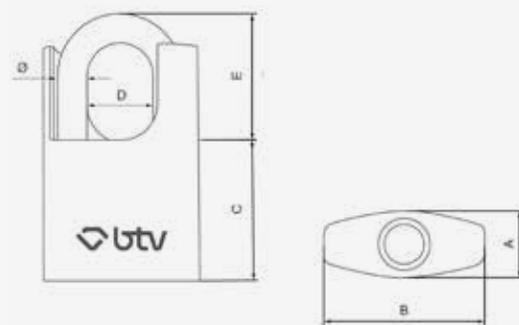

	A	B	C	D	E	Ø
Odin PRO 40	20	40	32	18	34	7
Odin PRO 60	20	60	43	25	52	12

### CANDADOS ODIN


	Código
Odin 40	27001
Odin 50	27002
Odin 60	27003
Odin 40 PRO (antisierra)	27011
Odin 60 PRO (antisierra)	27013
Conjunto 5 candados "Odin 50" amaestrados	27022

# Guardallaves inteligente Tekey



## Características y ventajas

- Guardallaves inteligente ideal para apartamentos turísticos.
- Se abre con huella dactilar, tarjeta contactless o clave numérica.
- Gestión completa desde las aplicaciones móviles TUYA o Smart Life.
- Conexión bluetooth, se conecta a otros dispositivos compatibles.
- Se integra con otros dispositivos y permite crear automatizaciones.

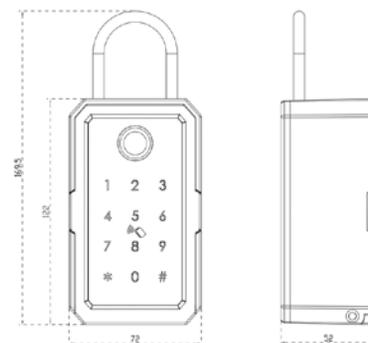

### GATEWAY

- Gestión remota con el **Gateway** opcional.
- Compatible con otros productos BTV como:
  - El buzón inteligente **Dropit Home** | [Catálogo buzones](#)
  - Los candados **Thor** y la caja fuerte **Gamma**



#### GUARDALLAVES TEKEY

		Código	EAN 8421461
Tekey	169,5 x 72 x 52 mm	11314	113146
Gateway	65 x 65 x 14,5 mm	11315	113153

# Guardallaves Trípoli y Corinto



## Características y ventajas

- Fabricados en acero para una mayor durabilidad y resistencia.
- Combinación programable de 4 dígitos para una protección personalizada.
- Ideales para hogar, oficina o trabajo.
- Gran capacidad de almacenamiento, con suficiente espacio para múltiples llaves.
- Diseñados para soportar condiciones climáticas adversas.
- Instalación flexible: Opciones de instalación adaptadas a diferentes entornos.



Instalación sencilla en **puertas, muros o paredes**. Incluye **tornillería**. Cuenta con un **imán** interior para sujeción de llaves.



Con **candado** incorporado para un anclaje fácil en **vallas, manetas** u otros elementos.



Diseñado para atornillar a la **pared, muebles** u otros. Incluye **tornillería** para su instalación.


GUARDALLAVES		Código	EAN 8421461
Trípoli 1	136 x 84 x 45 mm	11312	113122
Trípoli 2 (candado)	132 x 77 x 45 mm	11313	113139
Corinto	85 x 60 x 40 mm	11310	113146

# Portallaves de acero



## Características y ventajas

- Clasificador de llaves con apertura de libro.
- Hoja de índice y llaveros de etiquetado incluidos.
- Modelos de 200 y 300 llaves: ganchos ajustables en altura.

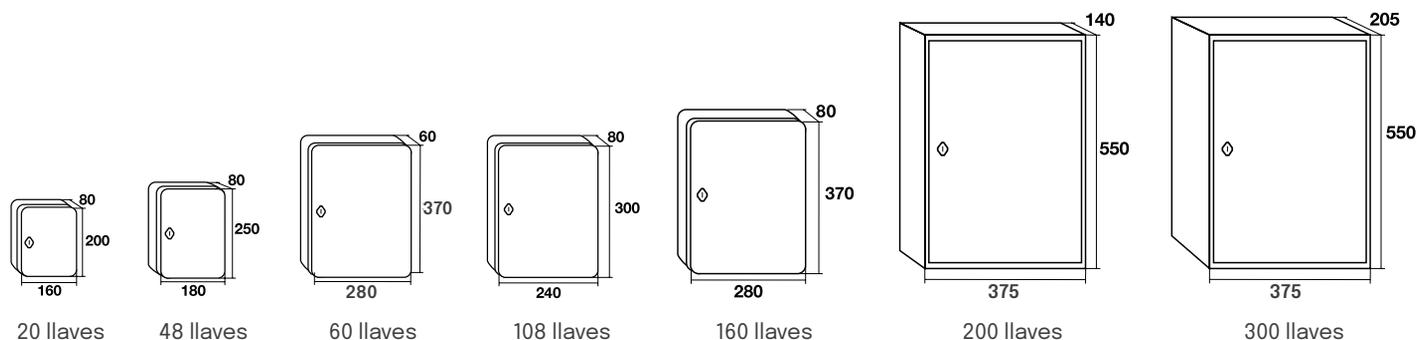

### PORTALLAVES ACERO

Capacidad	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461
20 llaves	205 x 165 x 85 mm	04130	041302
48 llaves	255 x 190 x 90 mm	04131	041319
60 llaves	375 x 295 x 65 mm	04132	041326
108 llaves	300 x 240 x 80 mm	04133	041333
160 llaves	380 x 295 x 85 mm	04141	041418
200 llaves (1 hoja)	560 x 385 x 145 mm	11200	112002
300 llaves (2 hojas)	620 x 460 x 280 mm	11300	113009

# Portallaves de aluminio



## Características y ventajas

- Cosntruidos en perfil extrusionado de aluminio. Tablero trasero de chapa blanca y puertas de metacrilato.
- Dimensiones del producto: 350 x 260 x 36,5 mm. (21 llaves) / 670 x 460 x 36,5 mm. (56 llaves).
- Dimensiones del embalaje: 358 x 273 x 45 mm. (21 llaves) / 680 x 470 x 45 mm. (56 llaves).



PORTALLAVES DE ALUMINIO	21 LLAVES		56 LLAVES	
	Código	EAN 8421461	Código	EAN 8421461
Aluminio natural	11860	118608	11861	118615
Madera clara	11868	118684	11869	118691
Madera oscura	11864	118646	11865	118653


Hasta fin de existencias

# Portallaves de seguridad



## Características y ventajas

- Portallaves con código de acceso con apertura lateral para depositar llaves cuando la puerta está cerrada.
- Con dos bulones de 20 mm. de diámetro y llave de emergencia.
- Fijación a la parte trasera.
- Dimensiones del producto: 360 x 300 x 100 mm. (48 llaves) / 660 x 430 x 130 mm. (144 llaves).
- Dimensiones del embalaje: 400 x 330 x 150 mm. (48 llaves) / 700 x 460 x 180 mm. (144 llaves).

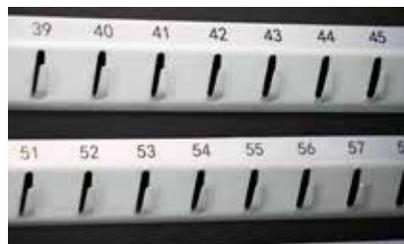

PORTALLAVES  
DE SEGURIDAD

Peso del producto

Código

EAN 8421461

48 llaves

9 kg

70558

705587

144 llaves

22 kg

70559

705594

*Hasta fin de existencias*

# Caja de ocultación Libro



- Caja de caudales con llave mecánica para contener efectivo y pequeños objetos de valor.
- Fabricado en chapa metálica pintada, con tapa abatible.
- Aspecto exterior en formato libro, pasa desapercibido entre los libros de una biblioteca o estantería.
- Formato de libro doble para ofrecer una mayor capacidad.
- Incluye cerradura con llave, tipo buzón, de fácil apertura y cierre.

CAJA LIBRO	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461
Modelo 2 libros	187 x 130 x 88 mm	10826	108265

# Hucha Combinación



- Huchas con apariencia de caja fuerte.
- Ranura para monedas en parte trasera.
- Ideal para regalo infantil.

HUCHAS	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461
Combinación AZUL	140 x 110 x 90 mm	11781	117816

Hasta fin de existencias

# Cajas de caudales Lock



## Características y ventajas

- Construidas en acero pintado blanco o azul.
- Cerradura con combinación de tres dígitos y pomo de apertura.
- Incluye bandeja interior extraíble.



LOCK	Tamaño 200 x 160 x 90		Tamaño 250 x 180 x 90	
	Código	EAN 8421461	Código	EAN 8421461
Caja BLANCA	11811	118110	11801	118011
Caja AZUL	11810	118103	-	-

# Cajas de caudales Ahorro



- Construidas en acero de alta resistencia.
- El modelo más pequeño dispone de una ranura para introducir monedas.
- Los dos modelos más grandes disponen de bandeja portamonedas.



## Expositor para el punto de venta

Gratis en pedidos de más de 36 unidades de cajas de caudales.

- Tamaño: 665 x 280 x 315 mm.
- Código: 80020.
- EAN: 8421461800206



AHORRO	Modelo 10   60 x 125 x 95		Modelo 11   80 x 150 x 115		Modelo 12   90 x 200 x 160	
	Cód.	EAN	Cód.	EAN	Cód.	EAN
Caja NEGRA	01734	017345	01744	017444	01754	017543
Caja ROJA	01732	017321	01742	017420	01752	017529
Caja AZUL	01730	017307	01740	017406	01750	017505
Caja VERDE	01731	017314	01741	017413	01751	017512

AHORRO	Modelo 13   Tamaño 90 x 250 x 190		Modelo 14   Tamaño 90 x 300 x 240	
	Código	EAN 8421461	Código	EAN 8421461
Caja NEGRA	01764	017642	01774	017741
Caja ROJA	01762	017628	01772	017727
Caja AZUL	01760	017604	01770	017700
Caja VERDE	01761	017611	01771	017710

# Llaves en bruto

Suministro en bolsas de varias unidades

## CAJAS FUERTES DE SOBREPONER

SERIE	Cód.	Uds bolsa
CUARZO	<b>62000</b>	10
ÓPALO DEPOT	<b>03044</b>	10
JADE	<b>03153</b>	10
GAMMA	<b>70698</b>	6
DEPÓSITO	<b>03044</b>	10
ARMERO DEFENDER	<b>03165</b>	2
DECORA	<b>03153</b>	10
PERLA	<b>70698</b>	6
VISION VISION emergencia	<b>80121</b> <b>70701</b>	10
TECNA ALPHA VINTAGE WING MINIBANK	<b>70701</b>	10

## CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

SERIE	Cód.	Uds bolsa
CUARZO	<b>62000</b>	10
ÓPALO	<b>03044</b>	10
JADE	<b>03153</b>	10
DECORA	<b>03153</b>	10
ALPHA	<b>70701</b>	10

## CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

SERIE	Cód.	Uds bolsa
VULCANO VULCANO cajón interior	<b>62002</b> <b>62003</b>	10
ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS	<b>03165</b>	2
ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS	<b>70707</b>	1



# Expositores

Expositor ligero para mostrar tres cajas fuertes, ideal para los lugares en los que no se dispone de mucho espacio. De fácil montaje, capta la atención al incorporar barras laterales en color rojo.



EXPOSITOR CAJAS FUERTES LIGERAS  
1510 x 540 x 400 mm  
Código 80022

Expositor robusto, para alojar cajas fuerte BTV más pesadas. Capacidad para tres cajas fuertes, con posibilidad de anclarlas por la parte trasera para mayor seguridad. Logotipo en dos colores en la parte superior para identificación de marca.



EXPOSITOR CAJAS FUERTES ANTRACITA  
2000 x 530 x 470 mm  
Código 80015



# Kuik Smart Lockers

Taquillas inteligentes para profesionales

**Kuik Smart Lockers** es la solución de **taquillas inteligentes de Grupo BTV**.

Ofrece soluciones avanzadas de taquillas diseñadas para **optimizar la gestión de entregas y almacenamiento** en sectores profesionales como logística, retail, oficinas y hospitality.

**Fabricadas en España**, nuestras taquillas combinan tecnología y seguridad para garantizar un **uso eficiente y sin contacto**.



## Tecnología y diseño adaptado a cada necesidad

Kuik Smart Lockers se adapta a cada entorno con un diseño flexible y funcional. Disponemos de modelos configurables en distintos tamaños y combinaciones para optimizar el espacio y las necesidades de cada negocio.



### Configuración modular

Tamaños y combinaciones varios para cada espacio.



### Sistemas de pago

Integración de sistemas de pago para servicios automatizados.



### Interfaz intuitiva

Pantalla táctil y acceso mediante QR, PIN o tarjeta.



### Seguridad y resistencia

Acero con sistemas antipalanca y protección IP44.

## Aplicaciones principales



Equipaje y maletas



Click & Collect



Lavanderías



Empresas y oficinas



Paquetería



EPIs e industria

Descubre más en [kuiksmartlockers.com](https://kuiksmartlockers.com)

# Condiciones de venta 2025

## TARIFAS Y PAGOS

- Todos los precios indicados son por unidad, IVA no incluido.
- Los retrasos en el pago sobre la fecha de vencimiento acordada tendrán un recargo por tipo de interés del 0,75% mensual (9% anual).
- OFERTA PEDIDOS ONLINE PORTAL BTV: Los pedidos que el cliente envíe a través del Portal de Clientes de BTV, disfrutarán de un 2% de descuento adicional sobre el neto del pedido (con un límite máximo de 60,00€).

## PORTES

- Los portes serán pagados hasta la puerta del cliente a nivel de suelo, por pedidos superiores a los siguientes valores netos de la factura, según zonas:

Área geográfica	Valor neto
España (Península)	300,00€
Islas Baleares	350,00€
Islas Canarias <small>* Gastos en destino a cargo del cliente</small>	950,00€*
Portugal	550,00€
Andorra	950,00€
Ceuta, Melilla y otros destinos	Consultar con Dpto. Comercial

- En caso de no superar la franquicia de porte, el envío se realizará a porte debido o bien se cargarán en factura los gastos correspondientes a portes. Ver tabla:

Área geográfica	Valor del pedido(s)	Portes
España (Península)	< 300,00€	15,00€
Islas Baleares	0 - 350,50€	29,00€
	0 - 300,00€	55,00€
Islas Canarias*	301,00 - 600,00€	65,00€
	601,00 - 950,00€	85,00€
Portugal	0 - 300,00€	23,00€
	301,00 - 600,00€	35,00€
Andorra*	0 - 400,00€	59,00€
	401,00 - 950,00€	65,00€
Ceuta y Melilla	Consultar con Dpto. Comercial	

\* DUA de exportación incluido en el porte, gastos en destino a cargo del cliente.

## PEDIDOS URGENTES

- Coste adicional al porte en caso de que no llegue a franco.
- Entrega en 24H
  - Expedición en el mismo día para pedidos con peso hasta 10Kg. Entrega antes de las 14h del día siguiente (siempre que el pedido llegue a BTV antes de las 10 h y esté en stock).
  - En pedidos realizados en nuestro Portal web, la opción "pedido urgente" deberá añadirse como una línea más del pedido (Cód. 60290 - 24,00€ netos).

## PEDIDOS MÍNIMOS

- BTV NO establece un importe mínimo por pedido.

## ENTREGAS

- Las entregas de mercancía se realizan hasta la puerta del cliente a pie de calle (nivel de suelo).
- En el momento de la entrega debe revisarse la mercancía. En caso de haber daños externos visibles, se anotarán en el albarán de entrega en presencia del repartidor. Estas anotaciones tienen que describir el daño concreto detectado en el embalaje.
- El cliente dispone de 24 horas a partir de la entrega para informar de daños ocultos que no hayan sido detectados en la recepción por no estar visibles en el embalaje. La reclamación se hará vía portal de incidencias de BTV (incidencias.btv.es), proporcionando fotos tanto de la mercancía dañada como del embalaje completo, incluida la etiqueta del transporte.

## DEVOLUCIONES

- Para gestionar cualquier incidencia relacionada con un producto de manera ágil y rápida, BTV ofrece su portal incidencias.btv.es, donde de una manera sencilla y cómoda podrá gestionar su problema o devolución.
- Solamente se aceptará mercancía en fábrica que contenga claramente identificado el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, que el cliente deberá solicitar a BTV previo al envío de la mercancía.
- Todo producto devuelto deberá tener su embalaje original o en su defecto estar convenientemente embalado para evitar posibles desperfectos durante su transporte.
- Todo producto que presente daños debidos a un embalaje insuficiente no será recepcionado por parte de BTV.
- Producto especial, a medida o descatalogado, no admite devolución.
- El transporte de la mercancía desde origen hasta la fábrica sólo será gestionado por BTV en caso de que la devolución sea debida a causa imputable a BTV.
- Sólo se admitirán devoluciones por causas imputables al cliente, durante los 15 días naturales siguientes al envío de la mercancía.
- En caso de devoluciones por causas imputables al cliente, se abonará el 90% del valor del producto original, siempre que el producto devuelto esté en buenas condiciones técnicas y en su empaquetado original.

## MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Con el objetivo de la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las características técnicas o apariencia estética de sus productos. Las características que se reflejan en el catálogo tienen carácter ilustrativo, y no constituyen un contrato de obligado cumplimiento, por tanto, cualquier esquema, figura, dimensiones, pesos y otras informaciones de los catálogos, solo constituirán una obligación si así se ha acordado por escrito.

# Descubre cómo podemos ayudarte a proteger lo que más valoras

## Contacto

**Central y fábrica:** 976 108 088

**Consultas comerciales (WhatsApp):** 616 996 303

**Correo electrónico:** [btv@btv.es](mailto:btv@btv.es)

**Página web:** [btv.es](http://btv.es)

## Dirección

Carretera Nacional II, Km. 333,  
Polígono Industrial BTV-Alfindén,  
CP 50171, La Puebla de Alfindén,  
Zaragoza, España

## Servicio de Asistencia Técnica

[serviciotecnico.btv.es](http://serviciotecnico.btv.es)