

Manual de Instrucciones

User Manual – Manual de instruções – Manuel d’instruction



Cerradura Inteligente
Smart Lock

ACCESS GO
Modelo K6B-YB



Seleccione idioma para redirigirse automáticamente

*Select language to be automatically redirected -
Sélectionnez la langue pour être redirigé automatiquement -
Seleccionar o idioma para ser redireccionado automaticamente*

Español

English

Français

Português

ÍNDICE

1. Cerradura Inteligente	4
2. Componentes del Packaging	6
3. Instalación	7
4. Operación con la App	8
5. Guía de Configuración	11
6. Garantía	15

Gracias por elegir nuestro producto.

Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.
Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Cerradura Inteligente

Gracias por adquirir este producto.


En este manual encontrará una guía para instalar, configurar y utilizar la cerradura inteligente ACCESS GO (modelo K6B-YB), así como para gestionarla desde la aplicación móvil Smart Life (Vida Inteligente).

1.1 Advertencias

⚠ IMPORTANTE

1. Reemplace la pila cuando suene la alarma de baja potencia.
2. Lea este manual detenidamente antes de la instalación y guárdelo para futuras consultas.

1.2 Estructura del Producto

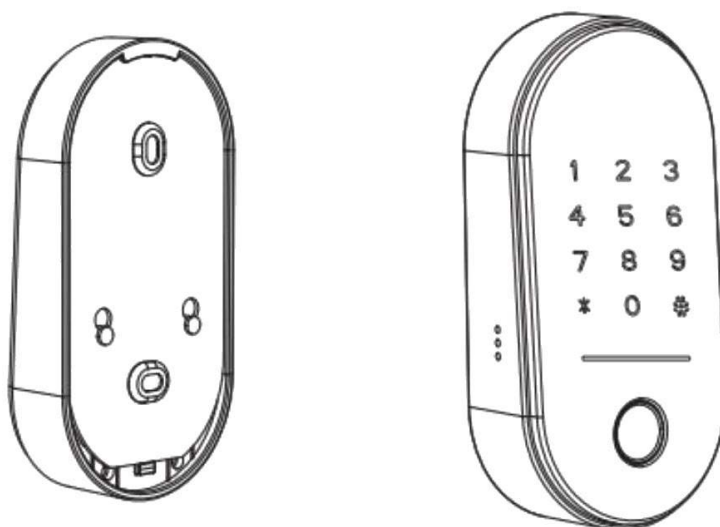


Vista posterior (izquierda) y vista frontal (derecha) de la cerradura.

En la parte frontal de la cerradura encontrará los siguientes elementos:

- Teclado táctil numérico (0-9, * y #) para introducir contraseñas.
- Zona de tarjeta (CARD) para desbloquear acercando una tarjeta de acceso.
- Cinta luminosa, indicador de estado de la cerradura.

- Sensor de huella dactilar para desbloquear con huella.

En el panel posterior se encuentran el compartimento de la pila y el botón antisabotaje (ver apartado 1.4).

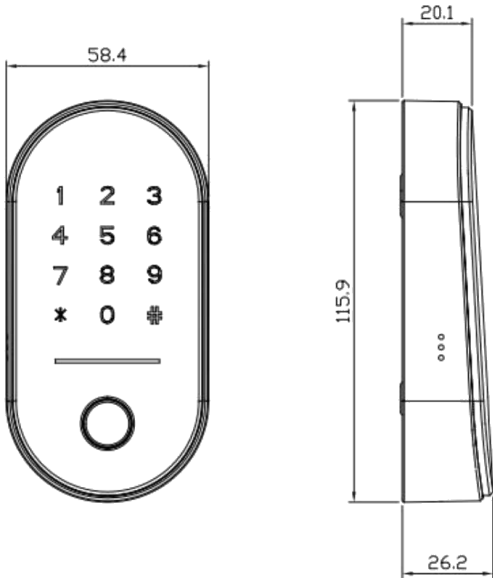

Dimensiones en milímetros: 58,4 (ancho) × 115,9 (alto) × 20,1 a 26,2 (grosor).

1.3 Especificaciones


Modelo	K6B-YB
Puertas aplicables	Puerta de aluminio y puerta de madera
Material	Plástico
Voltaje de trabajo	1 × CR123A
Peso	0,3 kg
Grosor de la puerta	Todos los grosores
Métodos de desbloqueo	Bluetooth, contraseña, tarjeta y huella dactilar. Puerta de enlace (Gateway): opcional
Capacidad de datos	Huellas dactilares: 50 · Contraseñas: 50 · Tarjetas: 50
Color	Negro
Alarma de baja potencia	Inferior a 4,8 V

Temperatura de trabajo	-10 ~ 55 °C
Humedad de trabajo	0 – 95 %

1.4 Inicialización del Sistema

Realice este procedimiento para inicializar la cerradura. Si la pila ya está colocada, retírela primero.

- 1. Abra el panel y la tapa de la batería y retire primero la pila.
- 2. Mantenga presionado el botón antisabotaje situado en el panel posterior.
- 3. Sin soltar el botón, inserte la pila.
- 4. Mantenga el botón presionado durante 5 segundos y suéltelo. La cinta luminosa parpadeará.
- 5. Introduzca 123456# en el teclado. La inicialización se ha completado.

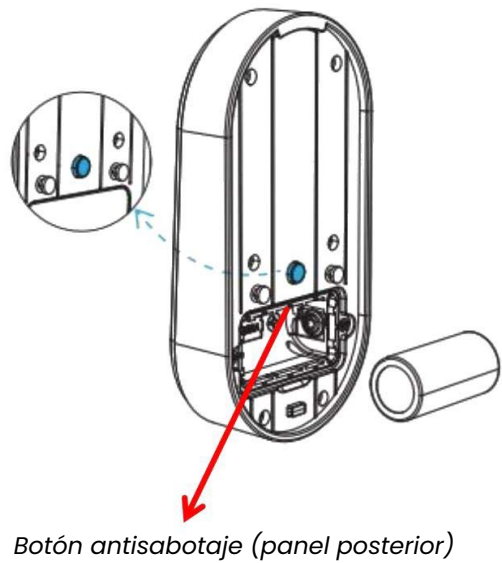

2. Componentes del Packaging


Consulte la siguiente lista para comprobar que el paquete contiene todas las piezas.

N.º	Nombre	Cantidad
1	Panel frontal (cerradura)	1
2	Tarjeta	3
3	Manual de usuario	1
4	Tornillo KA4×25	2
5	Tornillo de expansión Ø6×30	2
6	Expulsor de tarjeta SIM	1

3. Instalación


3.1 Paso 1: Desmonte el Panel

Presione el botón como se muestra en la imagen y deslice el panel.

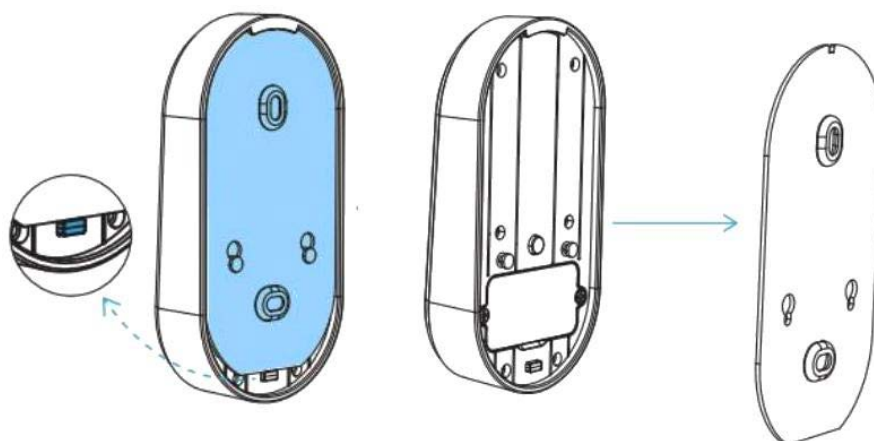


3.2 Paso 2: Instale la Pila

1. Afloje el tornillo y retire la tapa del compartimento.
2. Inserte la pila.
3. Coloque la tapa y apriete el tornillo.

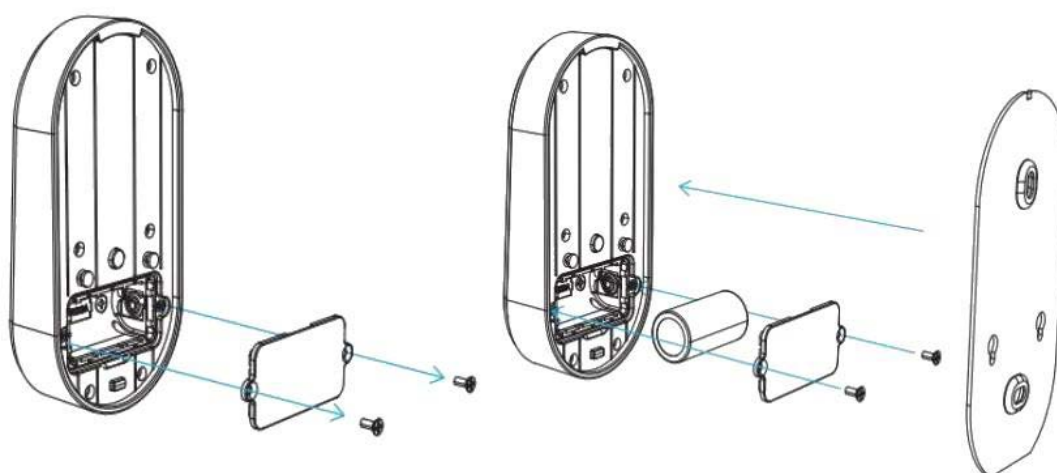

3.3 Paso 3: Instale el Panel y complete

Presione y deslice el panel hacia arriba. La instalación queda completa.

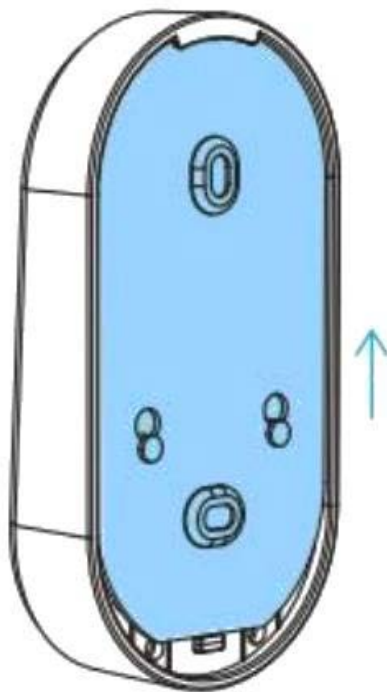

4. Operación con la App

4.1 Descarga


Puede buscar **Smart Life** (Vida Inteligente) en las tiendas de aplicaciones.

Visite la tienda de su dispositivo o escanee el código QR para descargarla.



4.2 Registro

1. Pulse «Registrarse» y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Pulse «Aceptar» para acceder a la página de registro.
2. Puede utilizar su correo electrónico o su número de teléfono móvil como cuenta. El país/región de la aplicación será el del teléfono, aunque también puede cambiarlo durante el registro (no es posible cambiarlo después). Introduzca el número de móvil o el correo electrónico y pulse «Obtener código de verificación».
3. Introduzca el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña. Establezca su contraseña y pulse «Hecho».

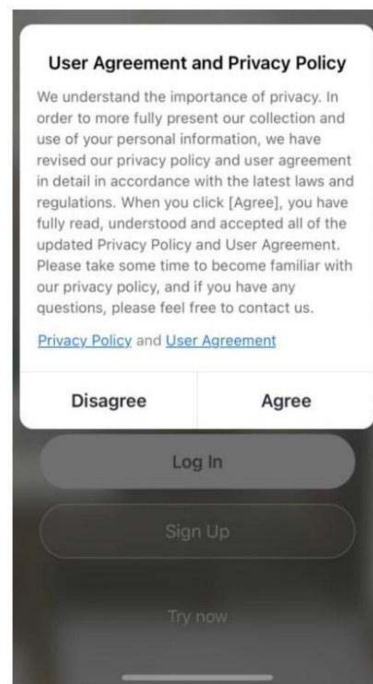

4.3 Iniciar Sesión

Si ya tiene una cuenta, elija «Iniciar sesión con una cuenta existente» e introduzca su nombre de usuario en la página.

1. El sistema localizará automáticamente el país/región en el que se encuentra, o puede seleccionarlo manualmente.
2. Introduzca su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.


Inicio de sesión con una cuenta de terceros: si tiene WeChat o QQ instalado en su teléfono, pulse su icono en la página de inicio de sesión e inicie sesión tras autorizarlo. Si utiliza un iPhone, también puede iniciar sesión con su ID de Apple.

4.4 Agregar la Cerradura

1. Pulse «Agregar dispositivo» en la página de inicio, o el signo «+» de la esquina superior derecha, para ir a la página de agregar dispositivos. Allí puede agregar dispositivos manualmente o buscar dispositivos cercanos para añadirlos a la aplicación.
2. Pulse la categoría «Sensores de seguridad» en el lado izquierdo y busque la cerradura de puerta (Bluetooth).
3. Después de encontrar la cerradura, pulse sobre ella para agregarla y pulse «Hecho».

⚠ IMPORTANTE

La cerradura debe agregarse desde la aplicación una vez que haya entrado en el modo de añadir. Por lo general, una cerradura que aún no se ha añadido entra en el modo de añadir cada vez que se toca el teclado.

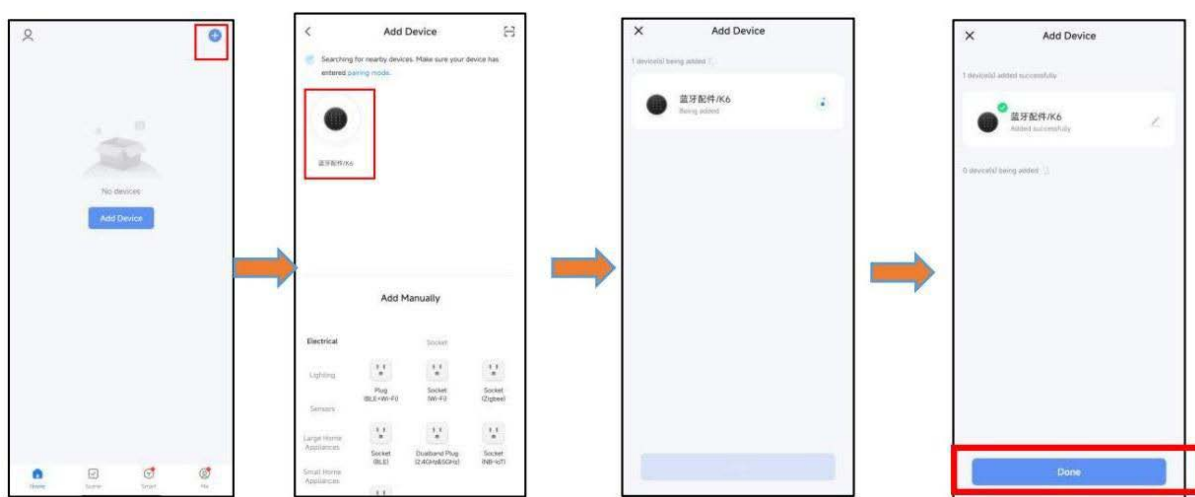


Proceso para agregar el dispositivo en la aplicación.

5. Guía de Configuración

5.1 Agregar la Cerradura y el accesorio


En primer lugar, agregue en la aplicación tanto la cerradura de puerta (por ejemplo, GY_T30) como el accesorio Bluetooth ACCESS GO (que aparece como «K6»).

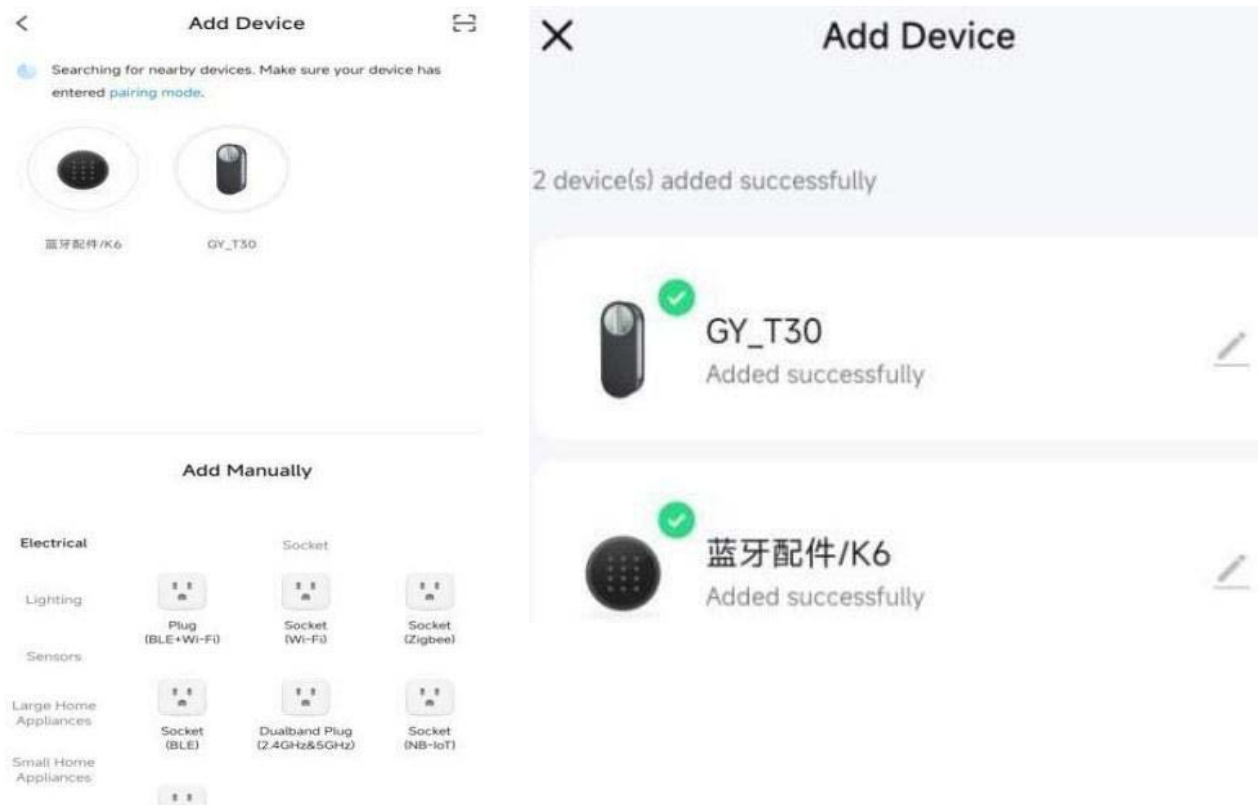

Búsqueda de los dispositivos y confirmación de que se han agregado correctamente.


5.2 Agregar la llave Bluetooth

En la página de accesorios Bluetooth, pulse «+», seleccione Clave Bluetooth permanente, elija el miembro asociado y pulse «Siguiente». Compruebe que la llave Bluetooth se ha agregado correctamente en el método de desbloqueo.

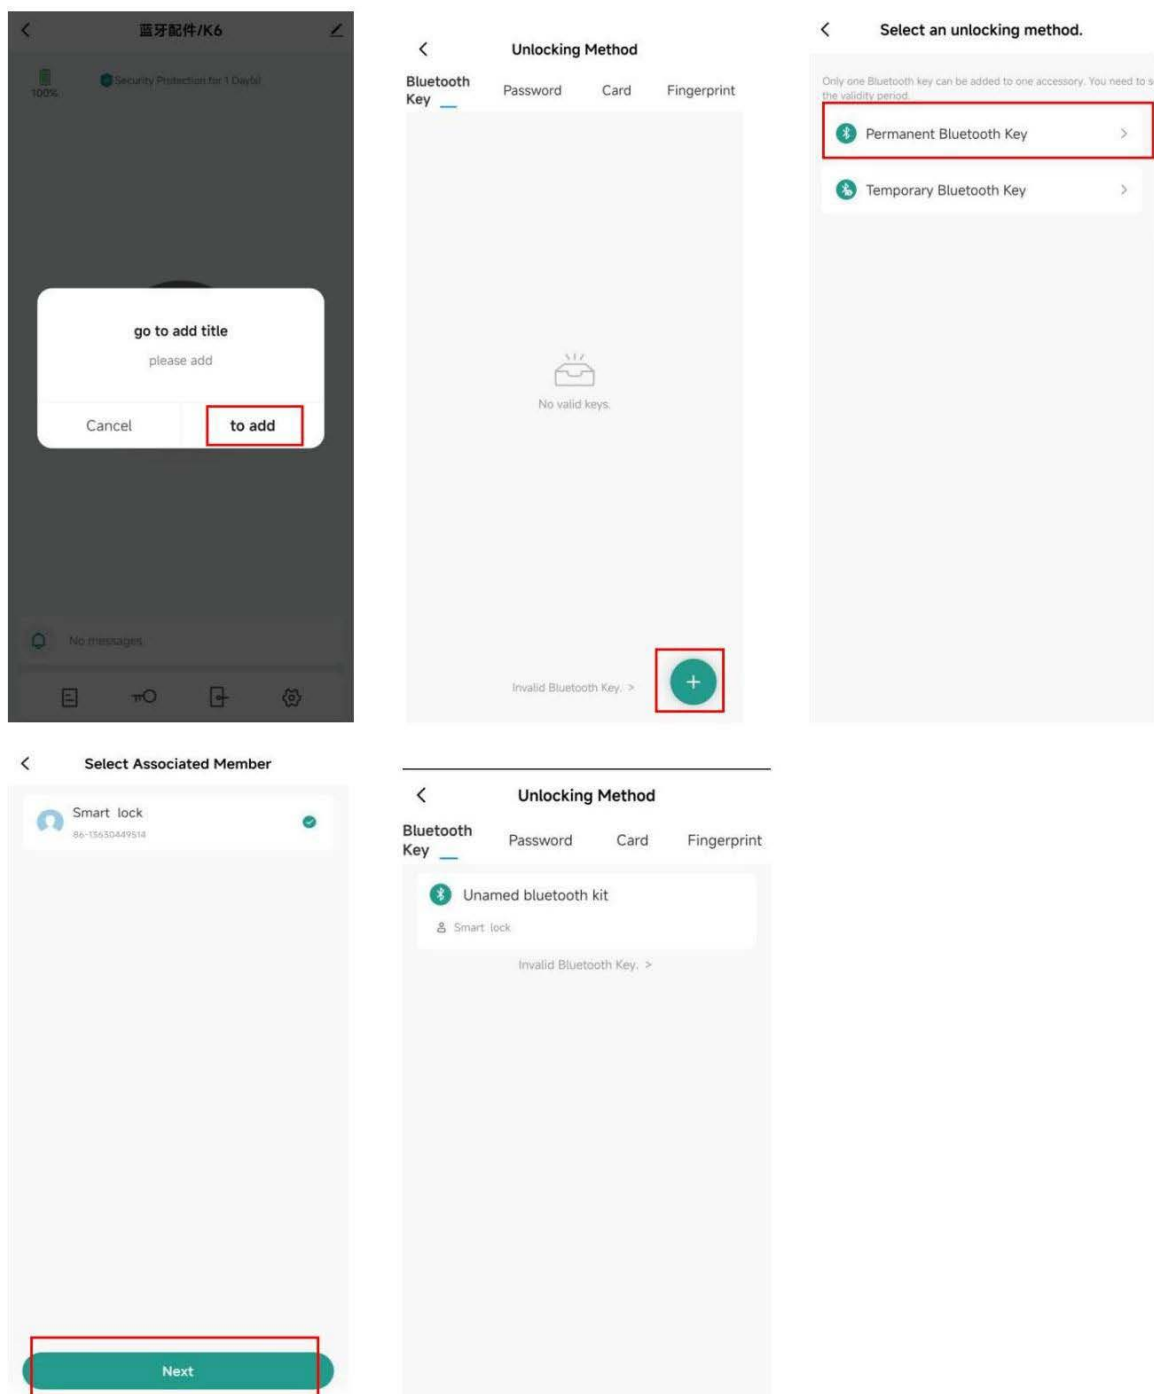


5.3 Vincular la Cerradura

En la página de accesorios Bluetooth, pulse «Agregar», seleccione la cerradura de puerta que desea vincular y pulse «Iniciar vinculación». La vinculación se habrá realizado correctamente.

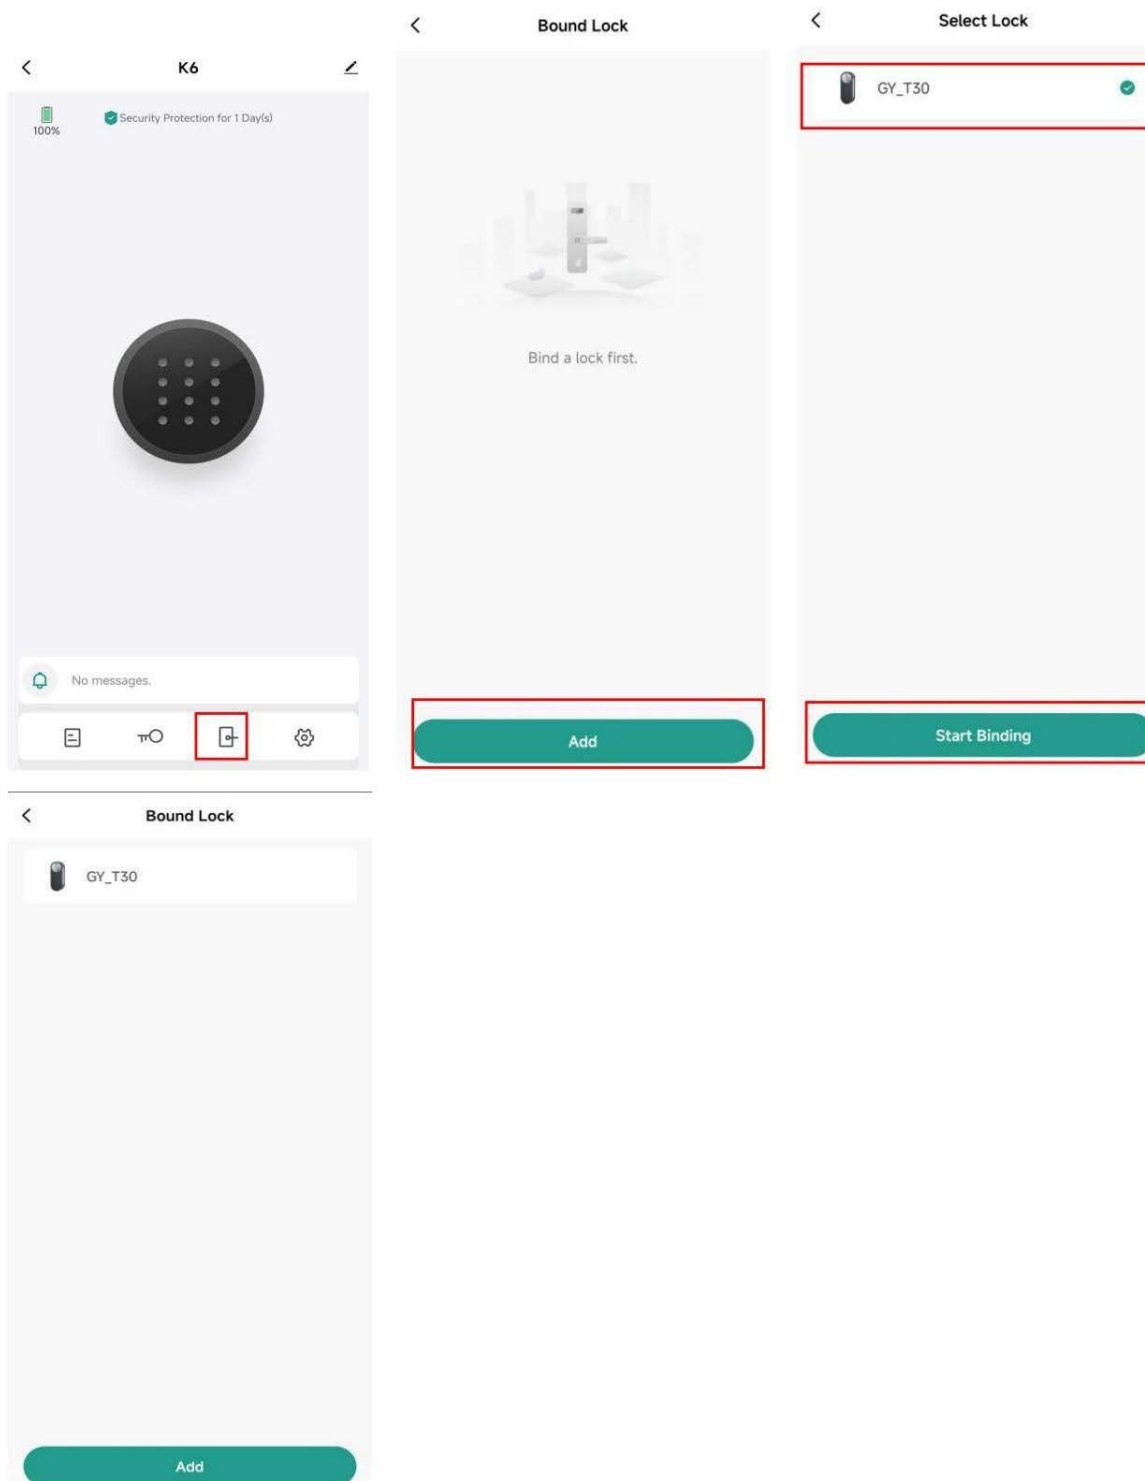

5.4 Agregar huella dactilar

En el accesorio Bluetooth, pulse el icono de métodos de desbloqueo y seleccione la pestaña «Huella dactilar». Pulse «+», seleccione la cerradura de puerta que se va a asociar y, a continuación, el miembro que se va a asociar, y pulse «Siguiente». Después pulse «Iniciar captura» y coloque el dedo varias veces en la zona de reconocimiento de huella de la cerradura hasta que aparezca «Capturado». Escriba un nombre para la huella y pulse «Hecho». Para agregar una tarjeta de acceso o una contraseña, el método es el mismo.

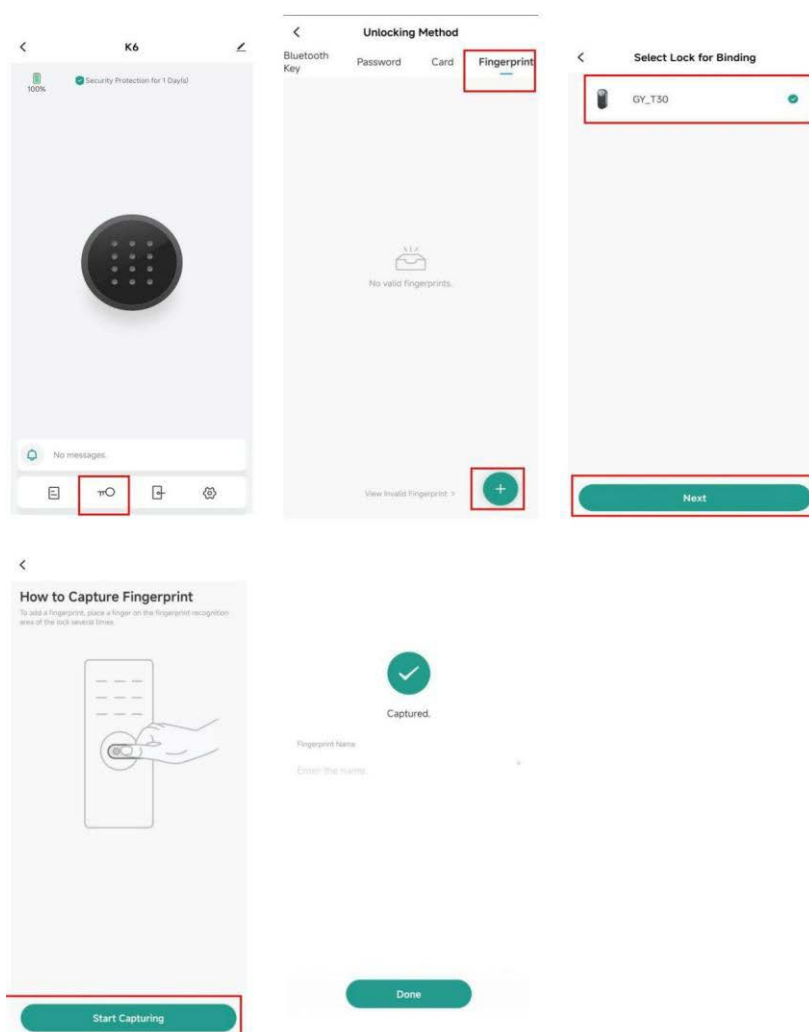

5.5 Desbloqueo

Desconecte el Bluetooth y utilice la huella dactilar, la contraseña o la tarjeta registradas para desbloquear.

6. Garantía

BTV S.L. GARANTIZA por medio de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica (SAT), el producto señalado, contra cualquier defecto de fabricación, mecánico o electrónico, que afecte a su funcionamiento durante **3 años** a partir de la fecha de compra, presentando este **certificado cumplimentado**, junto con **factura o ticket de compra**. Los **repuestos** serán cubiertos durante **10 años** desde el momento de compra.

- Esta garantía será **extensible por un año en los casos referidos en los términos y condiciones generales** establecidas en el marco legislativo europeo en materia derecho al consumidor.
- Esta garantía **no cubre averías producidas por causas no imputables al producto, tales como violencia, accidentes, uso indebido, deficiente instalación, falta de mantenimiento...**
- La garantía quedará **anulada** si el producto es manipulado por personas ajenas a nuestra organización.
- Durante el periodo de garantía las piezas y la mano de obra de la reparación serán **por cuenta de BTV, S.L.** El **desplazamiento** de un técnico **no está incluido** en la garantía.
- Fábrica **no aceptará** ninguna mercancía si previamente no se ha **acordado la entrega** con el SAT (Servicio de Asistencia Técnica) central.
- Esta garantía no afecta los derechos de que dispone el consumidor conforme a la ley 07/2021.
- Esta garantía posee un año para B2B mientras que para B2C, posee tres años.

MUY IMPORTANTE: Este certificado de garantía debe permanecer en su poder. Es **imprescindible presentarlo al SAT junto con la factura o ticket de compra y los datos que se solicitan debidamente cumplimentados por el establecimiento vendedor: Fecha de venta y sello del establecimiento.**

Las piezas sustituidas quedarán en poder del SAT.

Ante cualquier incidencia, póngase en contacto con su proveedor habitual, el SAT de zona más cercano o con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) a través de la [web](#).

En caso de consulta, **contacte con su distribuidor en el momento de la compra.**

CONTENTS

1. Smart Lock	17
2. Package Contents	19
3. Installation	20
4. App Operation	21
5. Configuration Guide	24
6. Warranty	28

Thank you for choosing our product.

Please read the instructions in this manual carefully before using the device for the first time.
We reserve the right to make technical modifications without prior notice.

1. Smart Lock

Thank you for purchasing this product.


In this manual you will find a guide to installing, configuring and using the ACCESS GO smart lock (model K6B-YB), as well as managing it from the Smart Life mobile app.

1.1 Warnings

⚠ IMPORTANT

1. Replace the battery when the low-battery alarm sounds.
2. Read this manual carefully before installation and keep it for future reference.

1.2 Product Structure

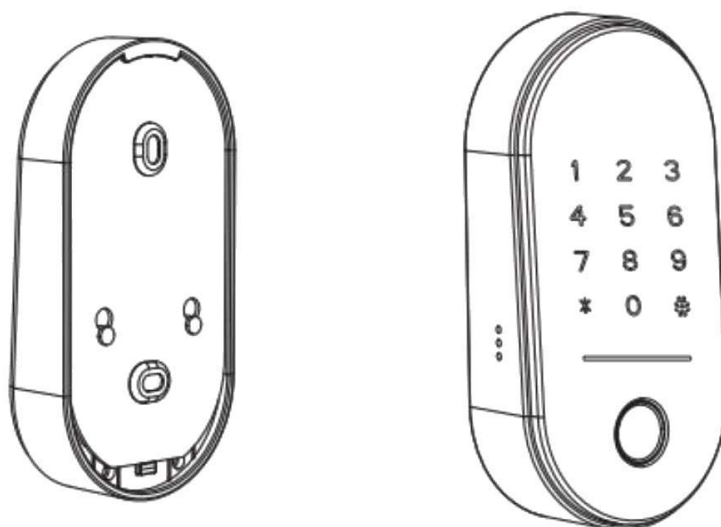


Rear view (left) and front view (right) of the lock.

On the front of the lock you will find the following elements:

- Numeric touch keypad (0–9, * and #) for entering passcodes.
- Card area (CARD) for unlocking by holding an access card close to it.
- Light strip, indicating the status of the lock.

- Fingerprint sensor for unlocking with a fingerprint.

The battery compartment and the anti-tamper button are located on the rear panel (see section 1.4).

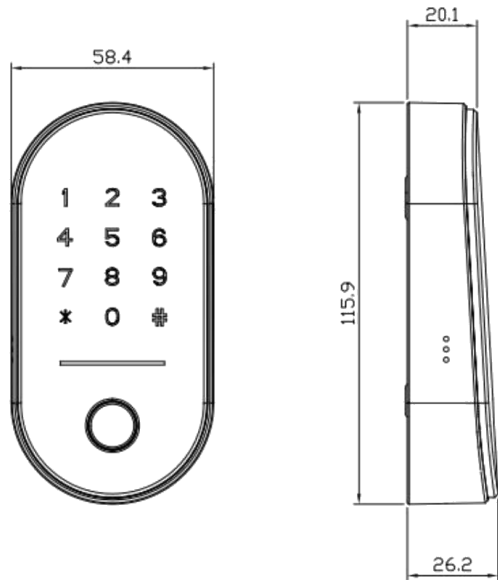

Dimensions in millimetres: 58.4 (width) × 115.9 (height) × 20.1 to 26.2 (thickness).

1.3 Specifications


Model	K6B-YB
Compatible doors	Aluminium doors and wooden doors
Material	Plastic
Operating voltage	1 × CR123A
Weight	0.3 kg
Door thickness	All thicknesses
Unlocking methods	Bluetooth, passcode, card and fingerprint. Gateway: optional
Data capacity	Fingerprints: 50 · Passcodes: 50 · Cards: 50
Colour	Black
Low-battery alarm	Below 4.8 V

Operating temperature	-10 ~ 55 °C
Operating humidity	0 – 95 %

1.4 System Initialisation

Carry out this procedure to initialise the lock. If the battery is already fitted, remove it first.

- 1. Open the panel and the battery cover, and remove the battery first.
- 2. Press and hold the anti-tamper button located on the rear panel.
- 3. Without releasing the button, insert the battery.
- 4. Keep the button pressed for 5 seconds and then release it. The light strip will flash.
- 5. Enter 123456# on the keypad. Initialisation is complete.

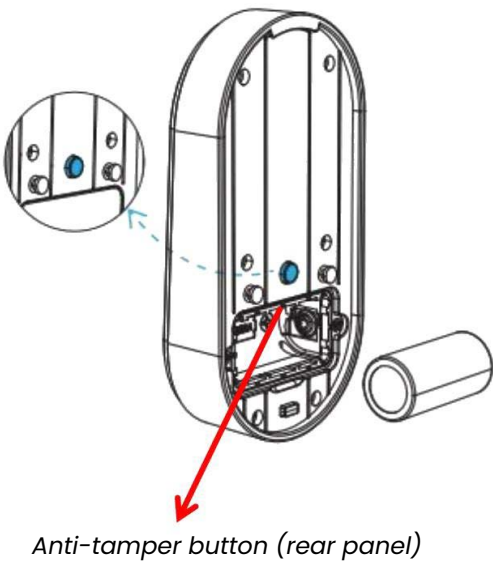

2. Package Contents


Check the following list to make sure the package contains all the parts.

No.	Name	Quantity
1	Front panel (lock)	1
2	Card	3
3	User manual	1
4	KA4×25 screw	2
5	Ø6×30 expansion screw	2
6	SIM card ejector	1

3. Installation


3.1 Step 1: Remove the Panel

Press the button as shown in the image and slide the panel off.

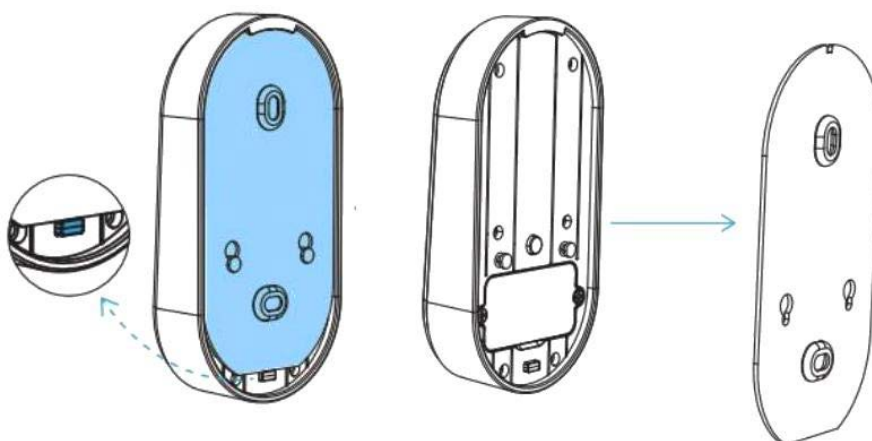


3.2 Step 2: Install the Battery

1. Loosen the screw and remove the compartment cover.
2. Insert the battery.
3. Refit the cover and tighten the screw.

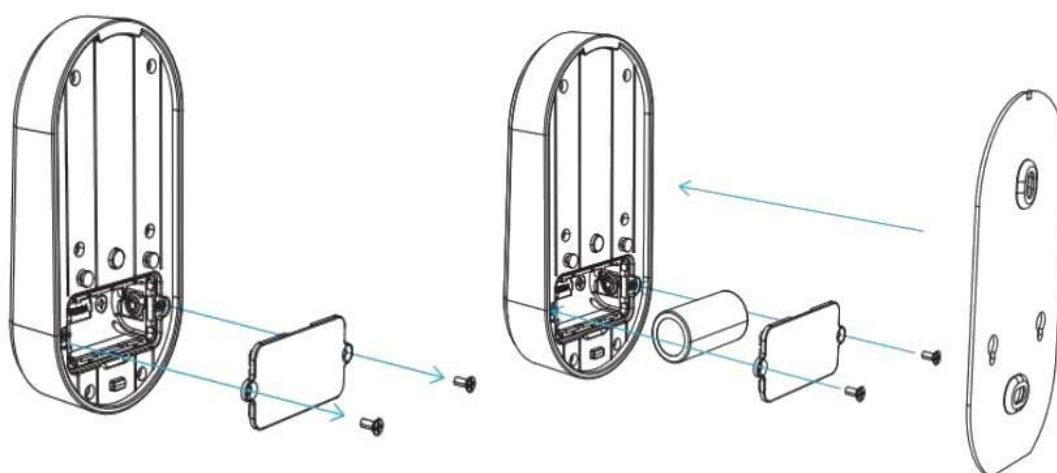

3.3 Step 3: Fit the Panel and Finish

Press and slide the panel upwards. Installation is now complete.

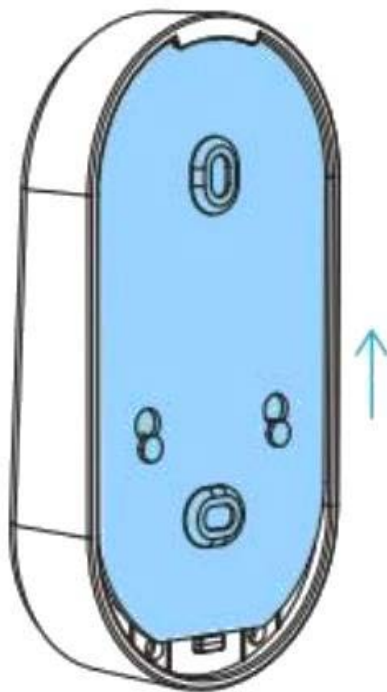

4. App Operation

4.1 Download


You can search for **Smart Life** in the app stores.

Visit your device's app store or scan the QR code to download it.



4.2 Registration

1. Tap 'Sign Up' and read the Privacy Policy when it appears. Tap 'Agree' to access the registration page.
2. You can use your email address or mobile phone number as your account. The app's country/region will be that of your phone, although you can also change it during registration (it cannot be changed afterwards). Enter your mobile number or email address and tap 'Get Verification Code'.
3. Enter the verification code and go to the password setup page. Set your password and tap 'Done'.

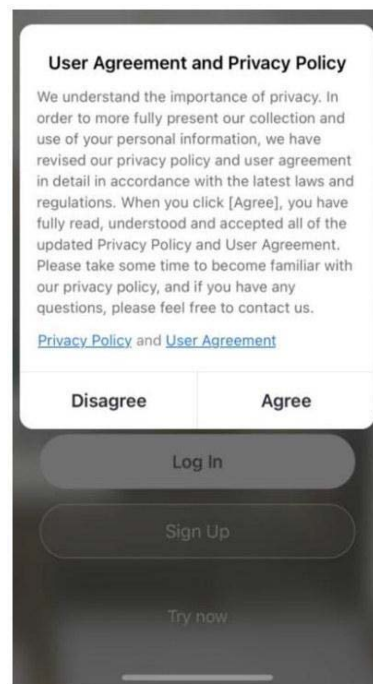

4.3 Log In

If you already have an account, choose 'Log in with existing account' and enter your username on the page.

1. The system will automatically detect the country/region you are in, or you can select it manually.
2. Enter your mobile phone number or email address and your password.


Logging in with a third-party account: if you have WeChat or QQ installed on your phone, tap its icon on the login page and log in after authorising it. If you use an iPhone, you can also log in with your Apple ID.

4.4 Add the Lock

1. Tap 'Add Device' on the home page, or the '+' sign in the top right-hand corner, to go to the add devices page. There you can add devices manually or search for nearby devices to add them to the app.
2. Tap the 'Security Sensors' category on the left-hand side and look for the door lock (Bluetooth).
3. Once you have found the lock, tap it to add it and then tap 'Done'.

⚠ IMPORTANT

The lock must be added from the app once it has entered pairing mode. Generally, a lock that has not yet been added enters pairing mode every time the keypad is touched.

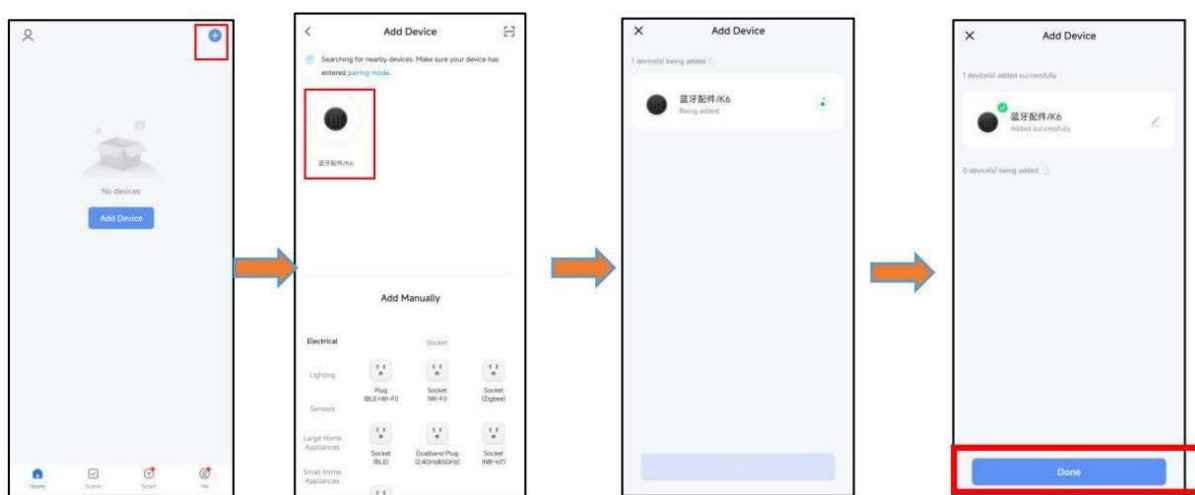


Process for adding the device in the app.

5. Configuration Guide

5.1 Add the Lock and the Accessory


First, add both the door lock (for example, GY_T30) and the ACCESS GO Bluetooth accessory (shown as 'K6') in the app.

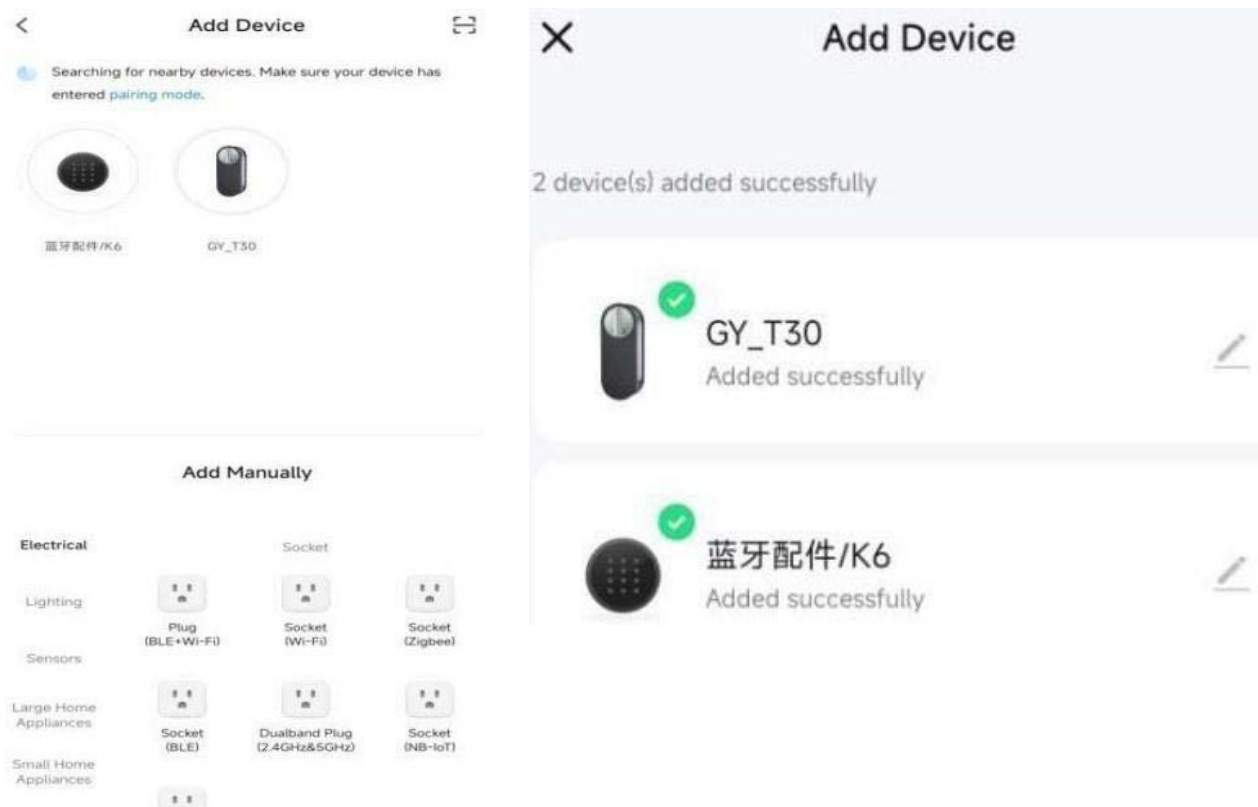

Searching for the devices and confirming that they have been added successfully.


5.2 Add the Bluetooth Key

On the Bluetooth accessory page, tap '+', select Permanent Bluetooth Key, choose the associated member and tap 'Next'. Check that the Bluetooth key has been added successfully under the unlocking method.

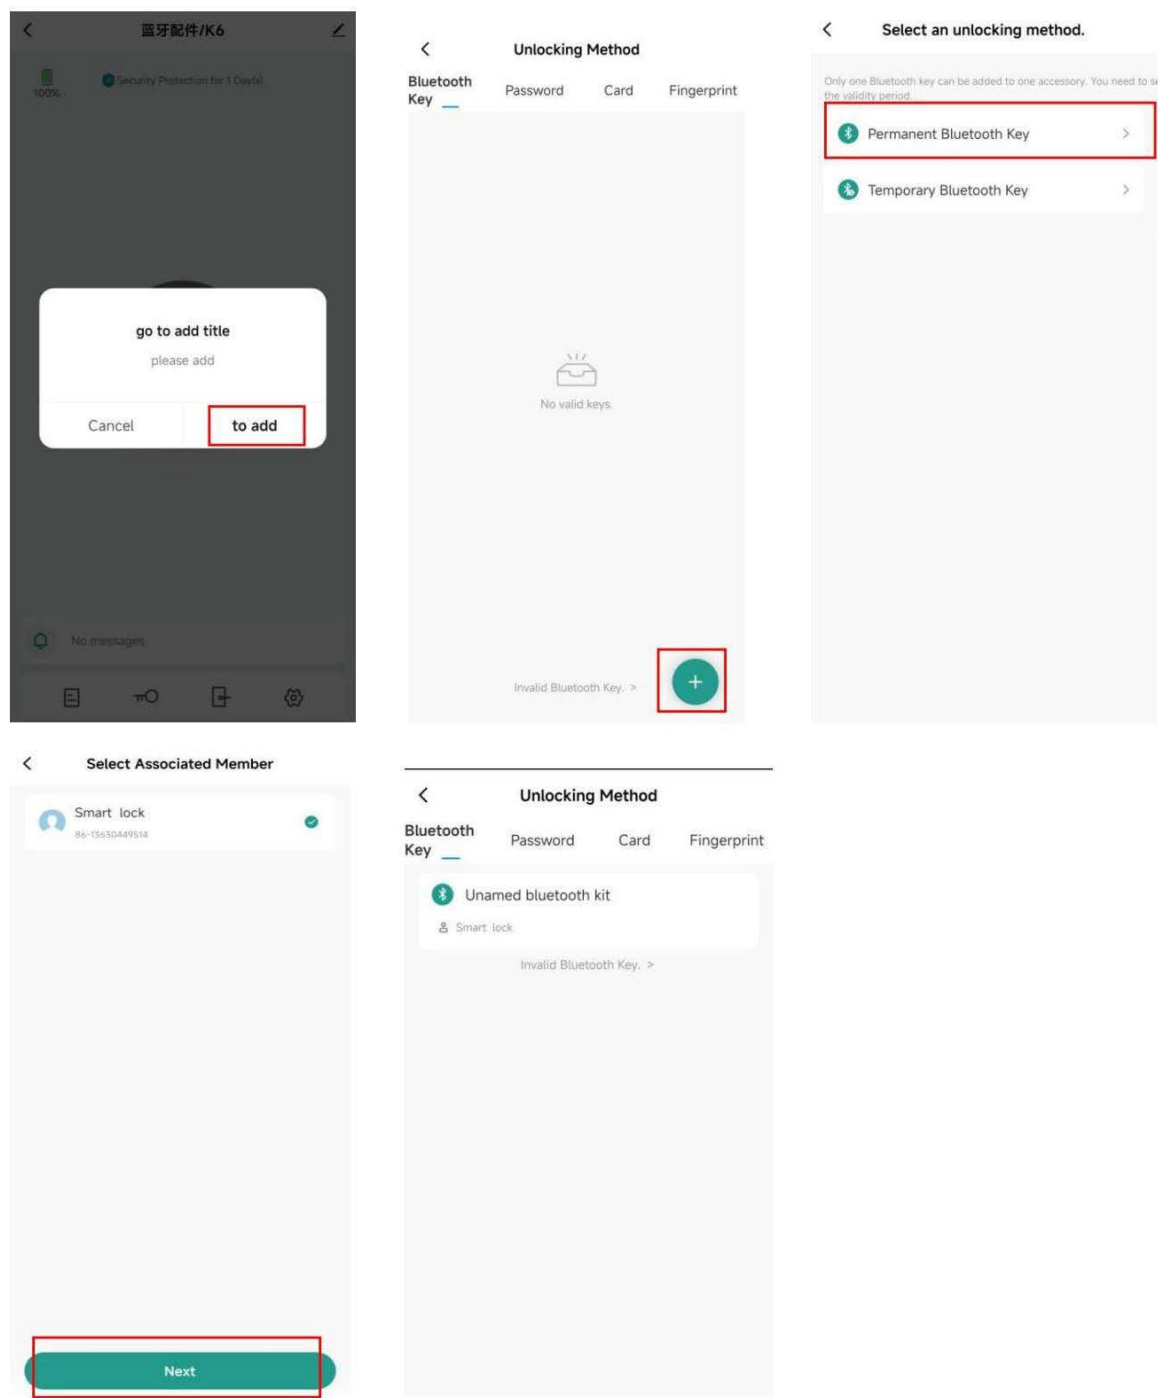


5.3 Bind the Lock

On the Bluetooth accessory page, tap 'Add', select the door lock you want to bind and tap 'Start Binding'. The lock will then be bound successfully.

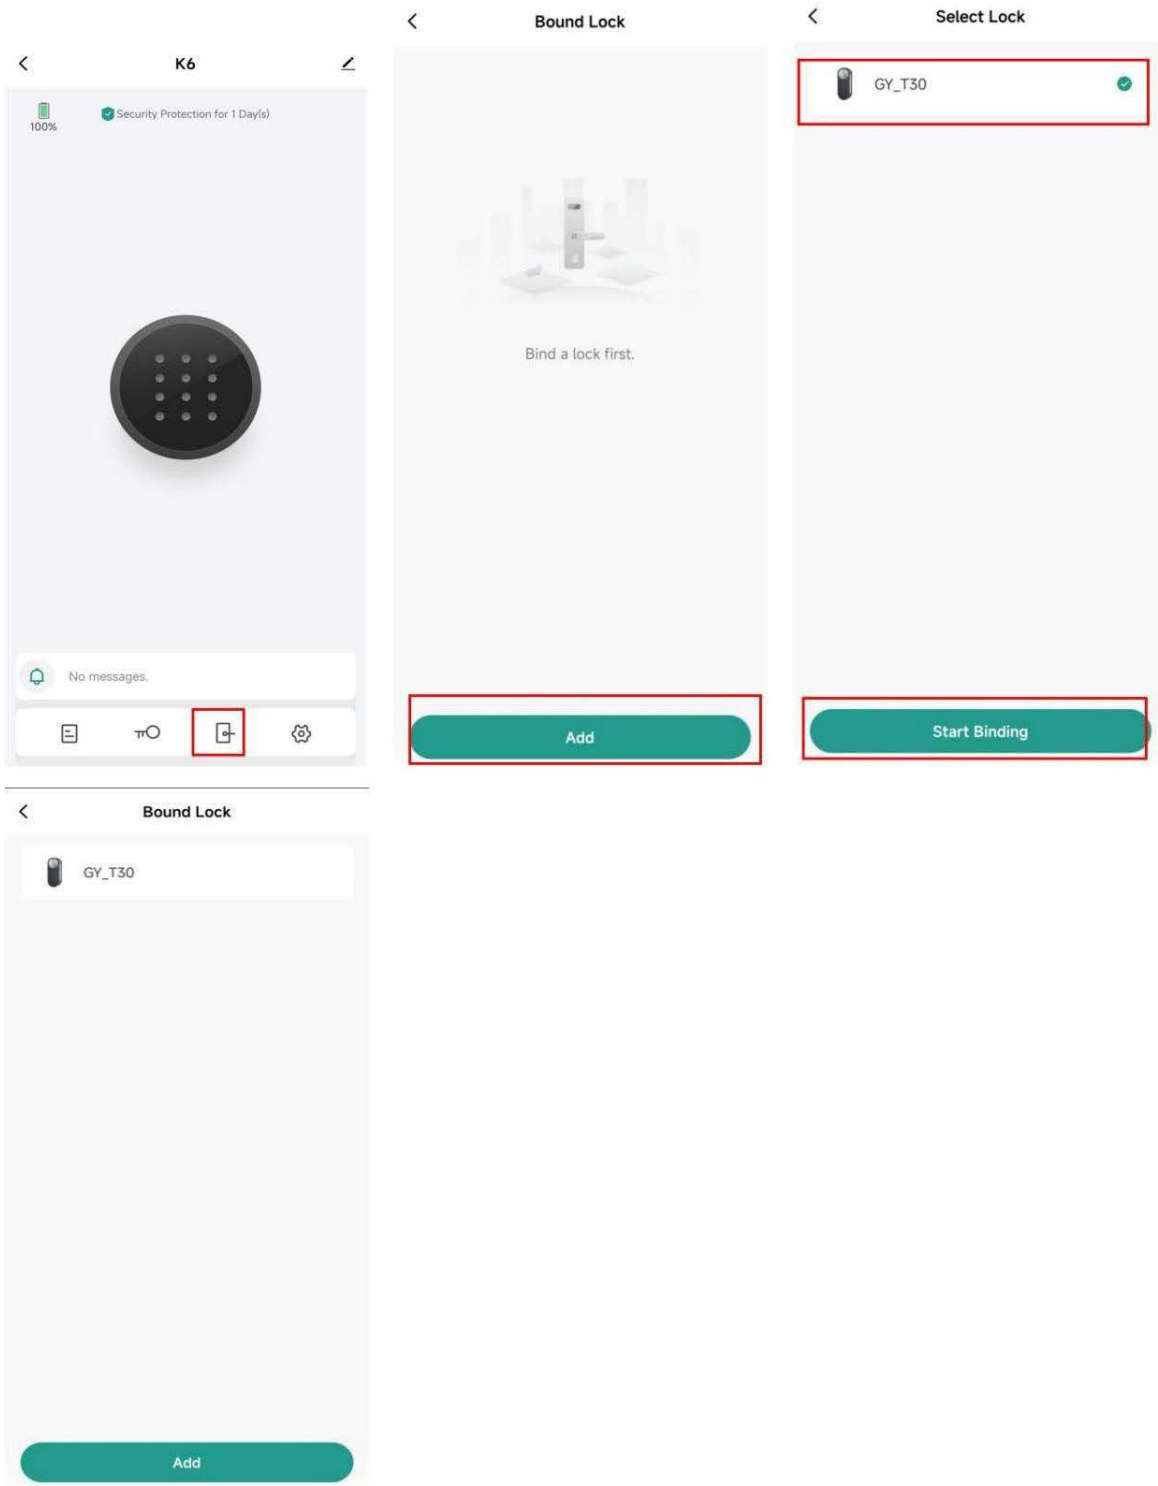

5.4 Add a Fingerprint

On the Bluetooth accessory, tap the unlocking methods icon and select the 'Fingerprint' tab. Tap '+', select the door lock to be associated and then the member to be associated, and tap 'Next'. Then tap 'Start Capturing' and place your finger on the lock's fingerprint recognition area several times until 'Captured' appears. Enter a name for the fingerprint and tap 'Done'. The same method is used to add an access card or a passcode.

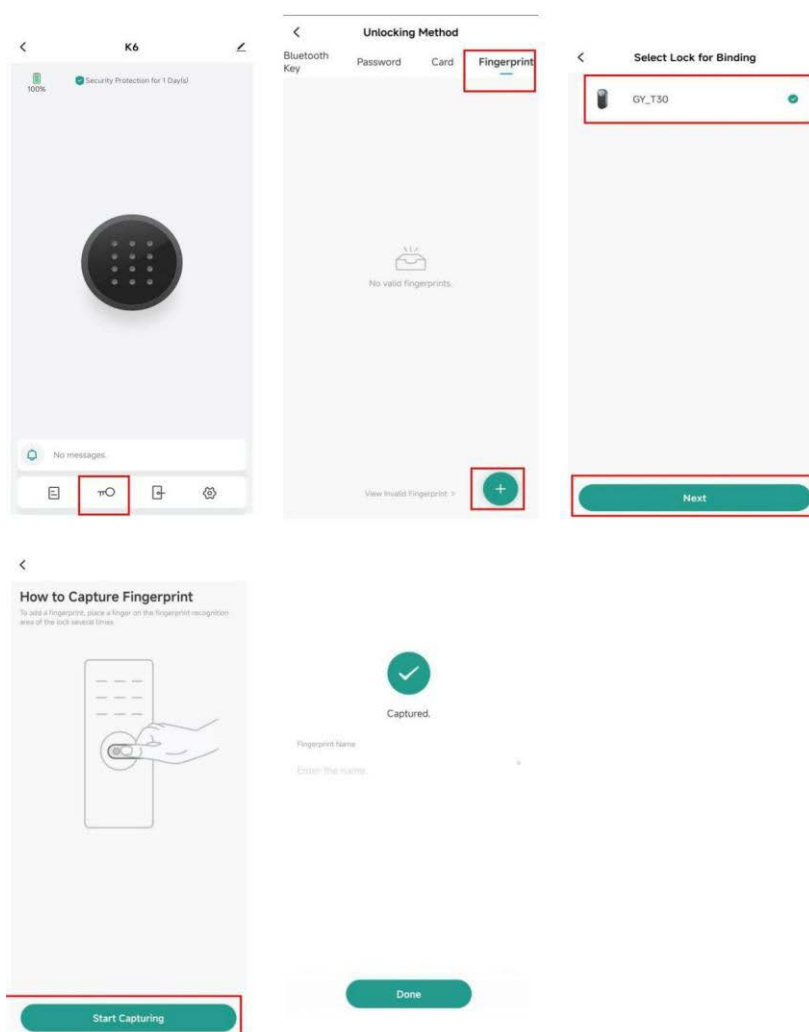

5.5 Unlocking

Disconnect Bluetooth and use the registered fingerprint, passcode or card to unlock.

6. Warranty

BTV S.L. WARRANTIES, through its national network of Technical Assistance Services (SAT), the product indicated against any manufacturing, mechanical or electronic defect affecting its operation for **3 years** from the date of purchase, upon presentation of this **completed certificate** together with the **invoice or purchase receipt**. **Spare parts** will be covered for **10 years** from the time of purchase.

- This warranty will be **extended by one year in the cases referred to in the general terms and conditions established in the European legislative framework on consumer rights**.
- This warranty **does not cover faults caused by reasons not attributable to the product, such as violence, accidents, misuse, faulty installation, lack of maintenance...**
- The warranty will be **void** if the product is handled by persons outside our organisation.
- During the warranty period, parts and labour for the repair will be **borne by BTV, S.L.** The **call-out** of a technician **is not included** in the warranty.
- The factory **will not accept** any goods unless **delivery has been agreed** in advance with the central SAT (Technical Assistance Service).
- This warranty does not affect the rights available to the consumer under Law 07/2021.
- This warranty is valid for one year for B2B customers and three years for B2C customers.

VERY IMPORTANT: This warranty certificate must remain in your possession. It is **essential to present it to the SAT together with the invoice or purchase receipt and the requested details duly completed by the retailer: date of sale and shop stamp**.

Replaced parts will remain the property of the SAT.

In the event of any incident, please contact your usual supplier, your nearest SAT or the Customer Service Department (SAC) via the [website](#).

If you have any queries, **contact your distributor at the time of purchase**.

SOMMAIRE

1. Serrure intelligente	30
2. Contenu de l'emballage	32
3. Installation	33
4. Utilisation avec l'application	34
5. Guide de configuration	37
6. Garantie	41

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

1. Serrure intelligente

Merci d'avoir acheté ce produit.


Dans ce manuel, vous trouverez un guide pour installer, configurer et utiliser la serrure intelligente ACCESS GO (modèle K6B-YB), ainsi que pour la gérer depuis l'application mobile Smart Life.

1.1 Avertissements

⚠ IMPORTANT

1. Remplacez la pile lorsque l'alarme de batterie faible retentit.
2. Lisez attentivement ce manuel avant l'installation et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

1.2 Structure du produit

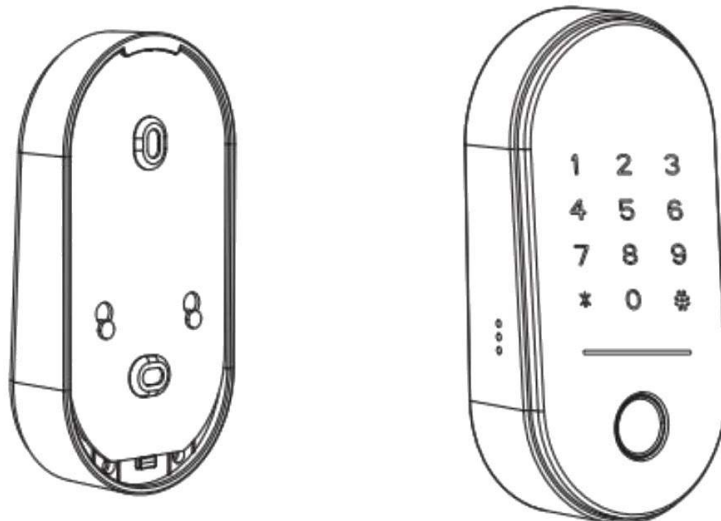


Vue arrière (à gauche) et vue avant (à droite) de la serrure.

Sur la face avant de la serrure, vous trouverez les éléments suivants :

- Clavier tactile numérique (0-9, * et #) pour saisir les codes.
- Zone de carte (CARD) pour déverrouiller en approchant une carte d'accès.
- Bande lumineuse, indicateur de l'état de la serrure.

- Capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller avec une empreinte.

Le compartiment de la pile et le bouton anti-sabotage se trouvent sur le panneau arrière (voir section 1.4).

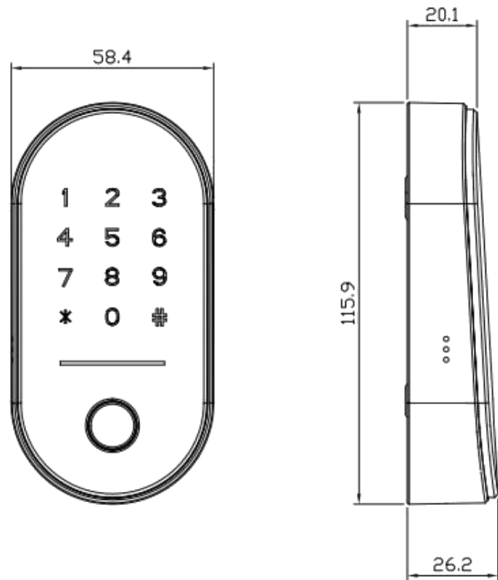

Dimensions en millimètres : 58,4 (largeur) × 115,9 (hauteur) × 20,1 à 26,2 (épaisseur).

1.3 Caractéristiques techniques


Modèle	K6B-YB
Portes compatibles	Porte en aluminium et porte en bois
Matériau	Plastique
Tension de service	1 × CR123A
Poids	0,3 kg
Épaisseur de porte	Toutes les épaisseurs
Déverrouillage	Bluetooth, code, carte et empreinte digitale. Passerelle (Gateway) : en option
Capacité de stockage	Empreintes digitales : 50 · Codes : 50 · Cartes : 50
Couleur	Noir
Alarme batterie faible	Inférieure à 4,8 V

Température de service	-10 ~ 55 °C
Humidité de service	0 – 95 %

1.4 Initialisation du système

Effectuez cette procédure pour initialiser la serrure. Si la pile est déjà en place, retirez-la d’abord.

- 1. Ouvrez le panneau et le couvercle de la pile, puis retirez d’abord la pile.
- 2. Maintenez enfoncé le bouton anti-sabotage situé sur le panneau arrière.
- 3. Sans relâcher le bouton, insérez la pile.
- 4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes, puis relâchez-le. La bande lumineuse clignotera.
- 5. Saisissez 123456# sur le clavier.
L’initialisation est terminée.

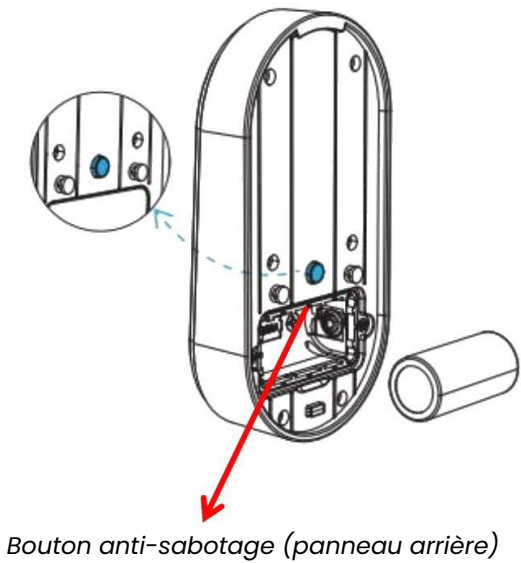

2. Contenu de l’emballage


Consultez la liste suivante pour vérifier que l’emballage contient toutes les pièces.

N°	Désignation	Quantité
1	Panneau avant (serrure)	1
2	Carte	3
3	Manuel d’utilisation	1
4	Vis KA4×25	2
5	Vis à expansion Ø6×30	2
6	Éjecteur de carte SIM	1

3. Installation


3.1 Étape 1 : démontez le panneau

Appuyez sur le bouton comme indiqué sur l'image et faites glisser le panneau.

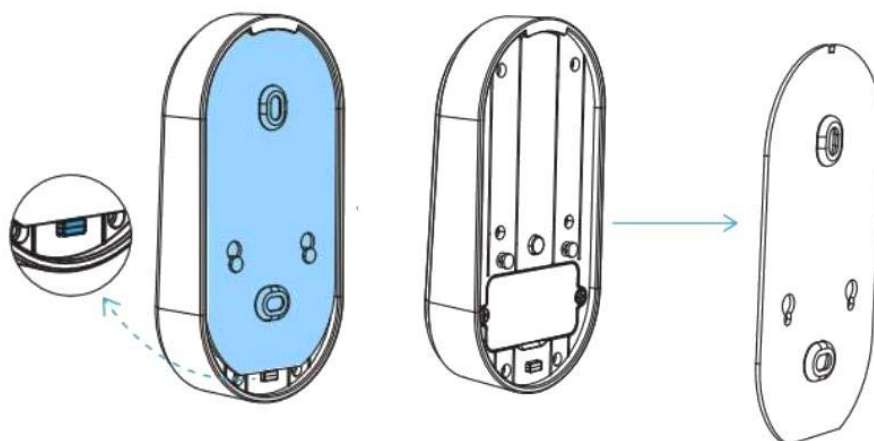


3.2 Étape 2 : installez la pile

1. Desserrez la vis et retirez le couvercle du compartiment.
2. Insérez la pile.
3. Remettez le couvercle en place et serrez la vis.

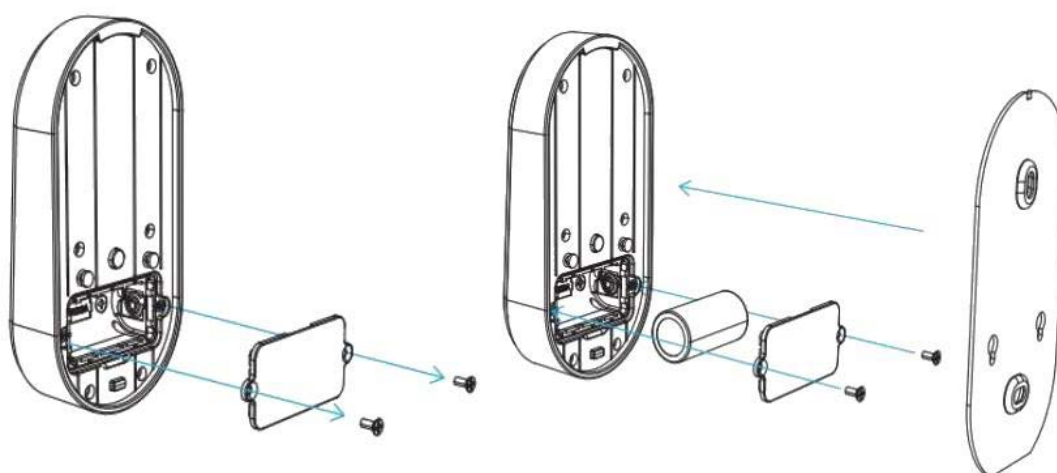

3.3 Étape 3 : installez le panneau et terminez

Appuyez sur le panneau et faites-le glisser vers le haut. L'installation est terminée.

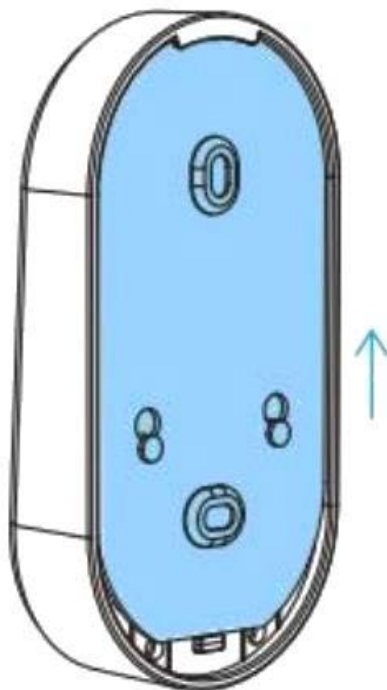

4. Utilisation avec l'application

4.1 Téléchargement


Vous pouvez rechercher **Smart Life** dans les boutiques d'applications.

Rendez-vous sur la boutique de votre appareil ou scannez le code QR pour la télécharger.



4.2 Inscription

1. Appuyez sur « S'inscrire » et lisez la Politique de confidentialité lorsqu'elle s'affiche. Appuyez sur « Accepter » pour accéder à la page d'inscription.
2. Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail ou votre numéro de mobile comme identifiant. Le pays/la région de l'application sera celui de votre téléphone, mais vous pouvez le modifier lors de l'inscription (impossible de le modifier ensuite). Saisissez votre numéro de mobile ou votre e-mail et appuyez sur « Obtenir le code de vérification ».
3. Saisissez le code de vérification et passez à la page de création du mot de passe. Définissez votre mot de passe et appuyez sur « Terminé ».

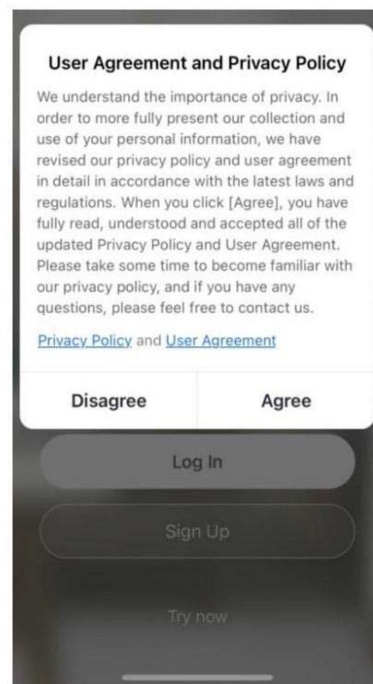

4.3 Connexion

Si vous avez déjà un compte, choisissez « Se connecter avec un compte existant » et saisissez votre nom d'utilisateur sur la page.

1. Le système détectera automatiquement le pays/la région où vous vous trouvez, ou vous pouvez le sélectionner manuellement.
2. Saisissez votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail et votre mot de passe.


Connexion avec un compte tiers : si WeChat ou QQ est installé sur votre téléphone, appuyez sur son icône sur la page de connexion et connectez-vous après avoir donné l'autorisation. Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez également vous connecter avec votre identifiant Apple.

4.4 Ajouter la serrure

1. Appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil, ou sur le signe « + » en haut à droite, pour accéder à la page d'ajout d'appareils. Vous pouvez y ajouter des appareils manuellement ou rechercher des appareils à proximité pour les ajouter à l'application.
2. Appuyez sur la catégorie « Capteurs de sécurité » à gauche et recherchez la serrure de porte (Bluetooth).
3. Une fois la serrure trouvée, appuyez dessus pour l'ajouter, puis appuyez sur « Terminé ».

⚠ IMPORTANT

La serrure doit être ajoutée depuis l'application une fois qu'elle est passée en mode d'ajout. En général, une serrure qui n'a pas encore été ajoutée passe en mode d'ajout chaque fois que l'on touche le clavier.

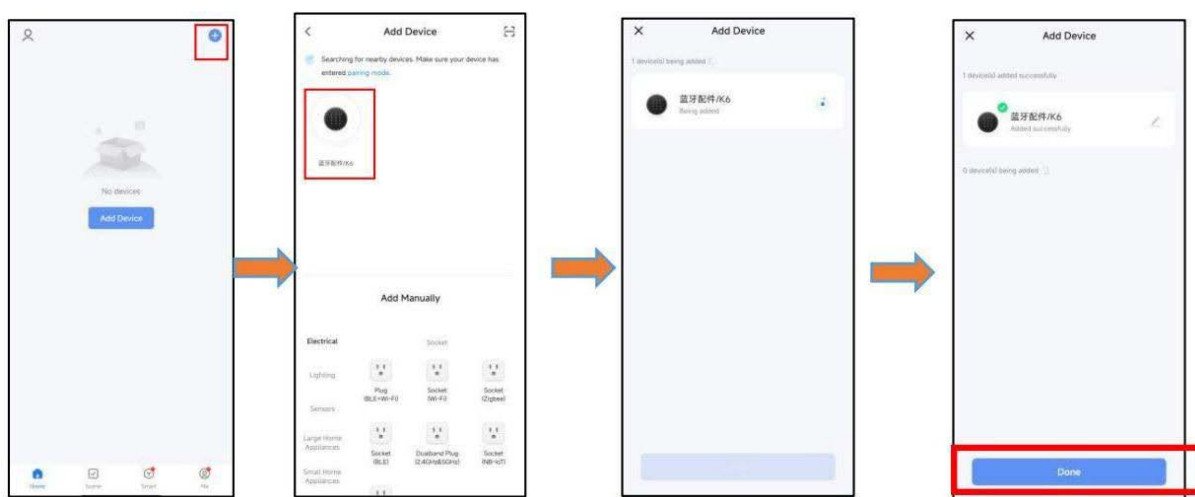


Procédure d'ajout de l'appareil dans l'application.

5. Guide de configuration

5.1 Ajouter la serrure et l'accessoire


Commencez par ajouter dans l'application la serrure de porte (par exemple GY_T30) ainsi que l'accessoire Bluetooth ACCESS GO (qui apparaît sous le nom « K6 »).

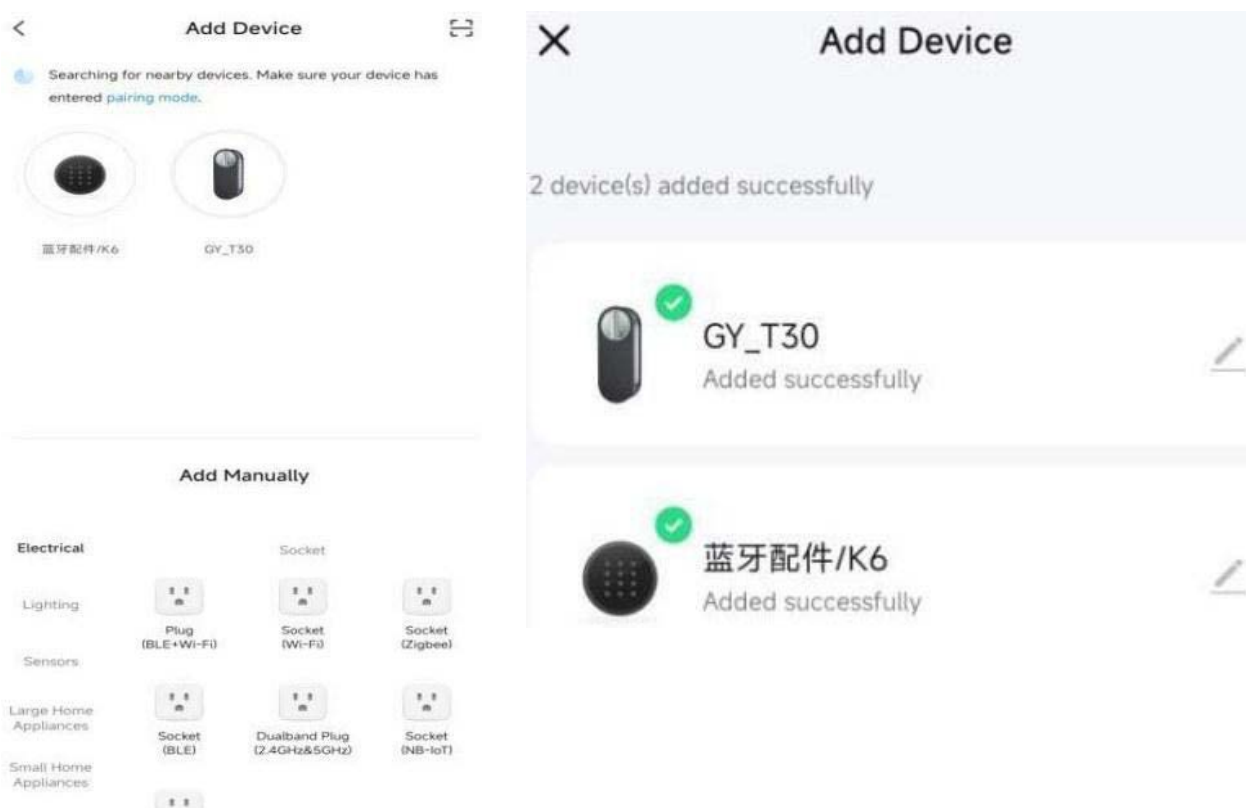

Recherche des appareils et confirmation de leur ajout.


5.2 Ajouter la clé Bluetooth

Sur la page des accessoires Bluetooth, appuyez sur « + », sélectionnez Clé Bluetooth permanente, choisissez le membre associé et appuyez sur « Suivant ». Vérifiez que la clé Bluetooth a bien été ajoutée dans la méthode de déverrouillage.

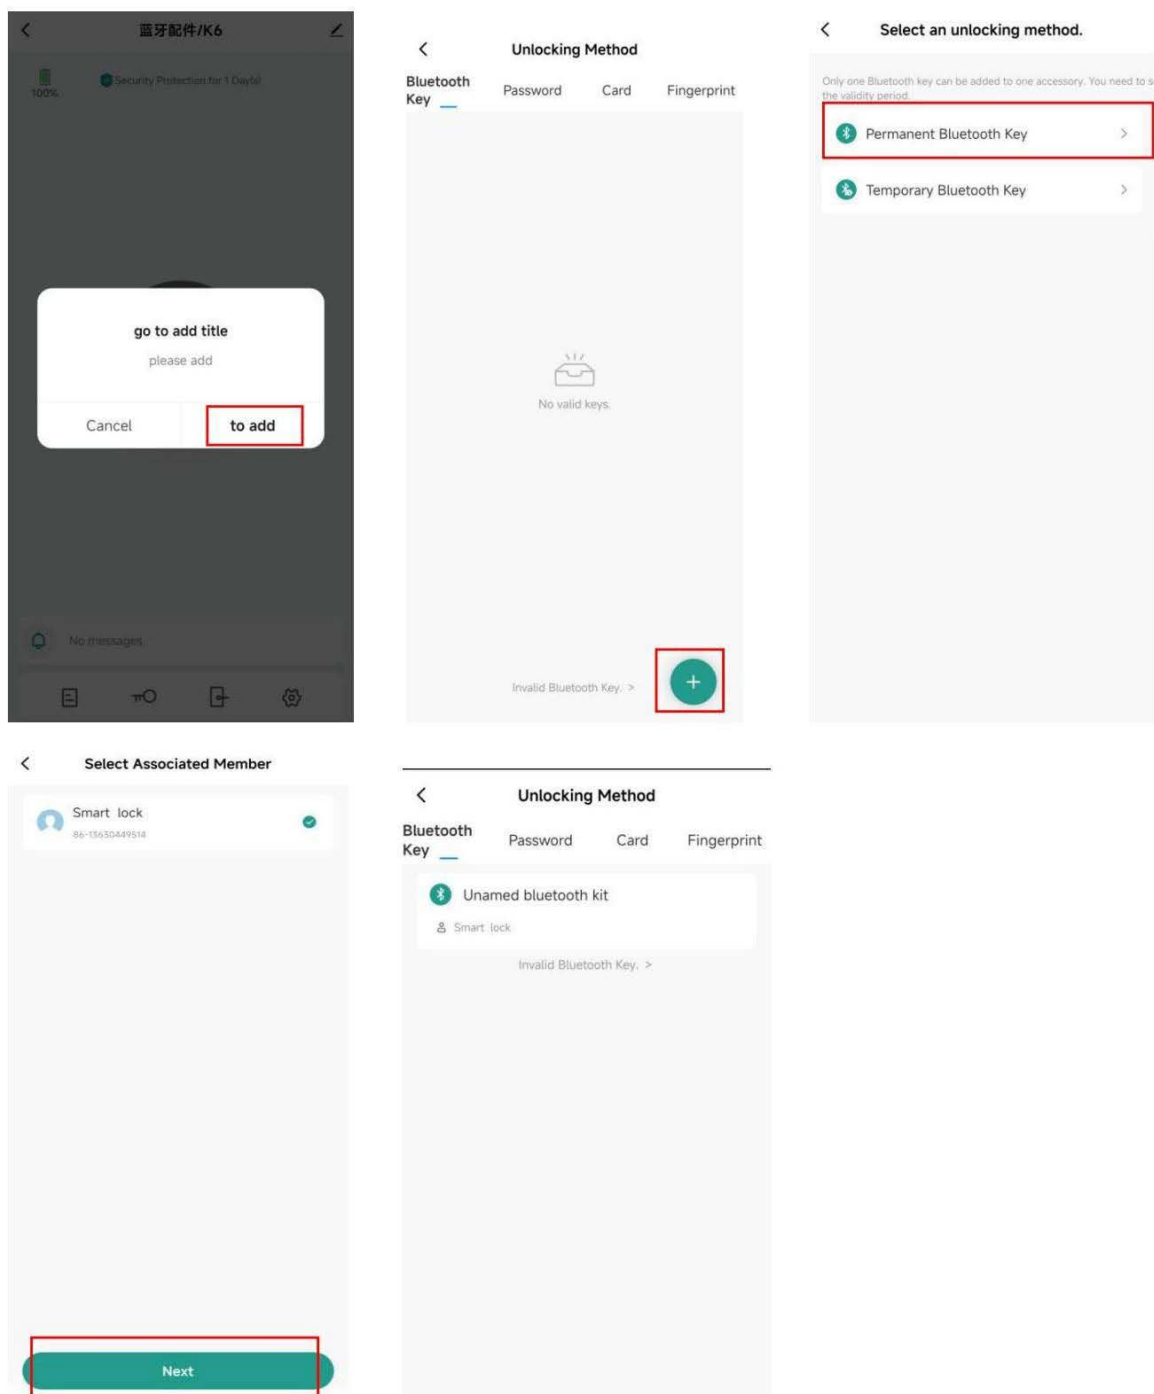


5.3 Associer la serrure

Sur la page des accessoires Bluetooth, appuyez sur « Ajouter », sélectionnez la serrure de porte à associer et appuyez sur « Démarrer l'association ». L'association est alors effectuée.

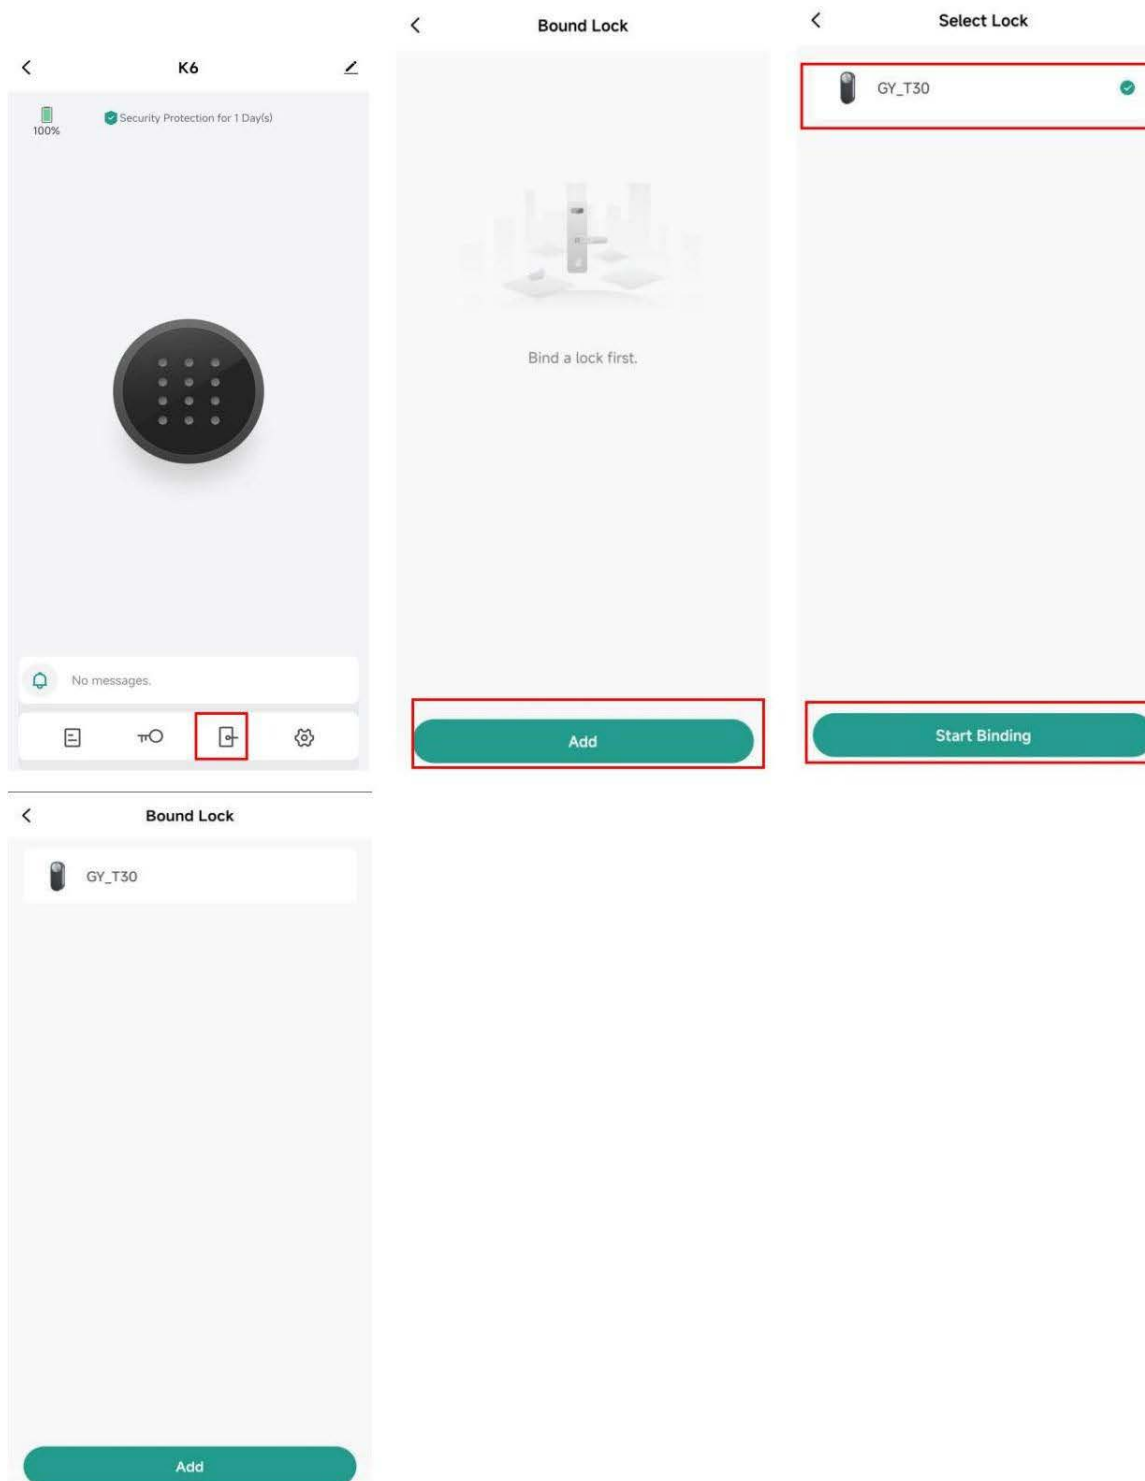

5.4 Ajouter une empreinte digitale

Dans l'accessoire Bluetooth, appuyez sur l'icône des méthodes de déverrouillage et sélectionnez l'onglet « Empreinte digitale ». Appuyez sur « + », sélectionnez la serrure de porte à associer puis le membre à associer, et appuyez sur « Suivant ». Appuyez ensuite sur « Démarrer la capture » et posez votre doigt à plusieurs reprises sur la zone de reconnaissance d'empreinte de la serrure jusqu'à ce que « Capturée » s'affiche. Saisissez un nom pour l'empreinte et appuyez sur « Terminé ». La méthode est la même pour ajouter une carte d'accès ou un code.

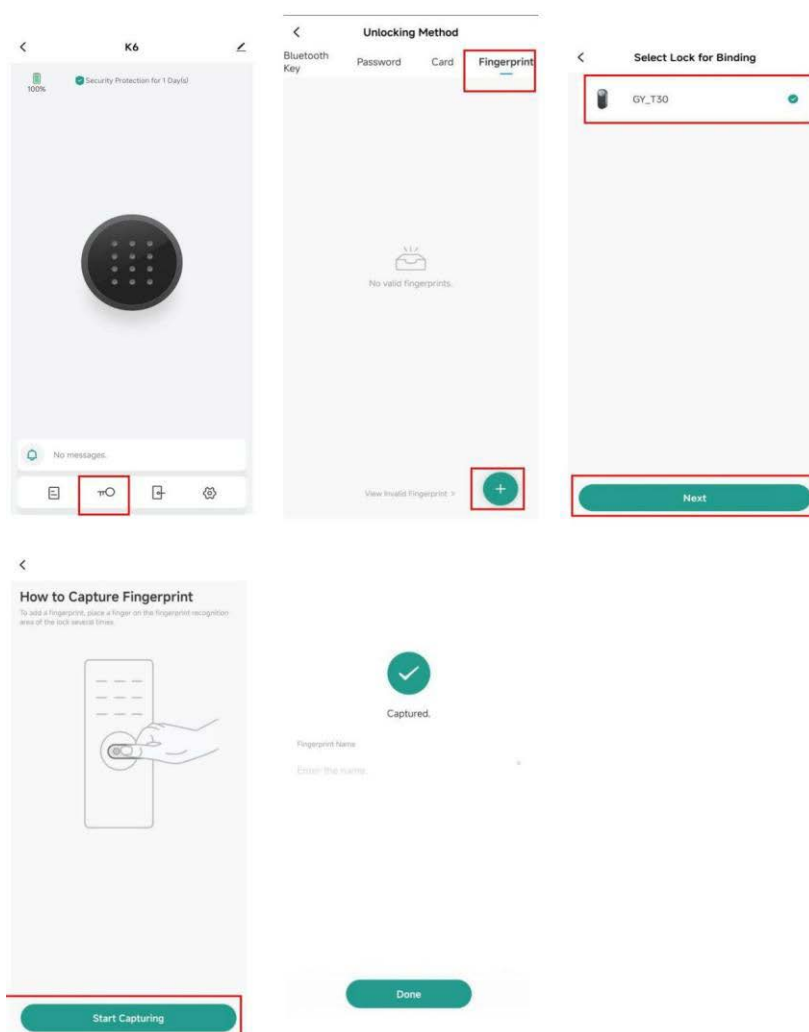

5.5 Déverrouillage

Désactivez le Bluetooth et utilisez l'empreinte digitale, le code ou la carte enregistrés pour déverrouiller.

6. Garantie

BTV S.L. GARANTIT, par l'intermédiaire de son réseau national de Services d'Assistance Technique (SAT), le produit indiqué contre tout défaut de fabrication, mécanique ou électronique, affectant son fonctionnement pendant **3 ans** à compter de la date d'achat, sur présentation du présent **certificat dûment rempli**, accompagné de la **facture ou du ticket de caisse**. Les **pièces détachées** sont couvertes pendant **10 ans** à compter de la date d'achat.

- Cette garantie est **prolongée d'un an dans les cas prévus par les conditions générales établies dans le cadre législatif européen en matière de droit de la consommation**.
- Cette garantie **ne couvre pas les pannes dues à des causes non imputables au produit, telles que violence, accidents, mauvaise utilisation, installation défectueuse, manque d'entretien...**
- La garantie sera **annulée** si le produit est manipulé par des personnes étrangères à notre organisation.
- Pendant la période de garantie, les pièces et la main-d'œuvre de la réparation sont **à la charge de BTV, S.L.** Le **déplacement** d'un technicien **n'est pas inclus** dans la garantie.
- L'usine **n'acceptera** aucune marchandise sans **accord préalable de livraison** avec le SAT (Service d'Assistance Technique) central.
- Cette garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur en vertu de la loi 07/2021.
- Cette garantie est d'un an pour les clients B2B et de trois ans pour les clients B2C.

TRÈS IMPORTANT : ce certificat de garantie doit rester en votre possession. Il est **indispensable de le présenter au SAT avec la facture ou le ticket de caisse et les informations demandées, dûment complétées par le point de vente : date de vente et cachet du magasin**.

Les pièces remplacées restent la propriété du SAT.

En cas de problème, contactez votre fournisseur habituel, le SAT le plus proche ou le Service Client (SAC) via le [site web](#).

Pour toute question, **contactez votre distributeur au moment de l'achat**.

ÍNDICE

1. Fechadura Inteligente	43
2. Conteúdo da Embalagem	45
3. Instalação	46
4. Utilização com a App	47
5. Guia de Configuração	50
6. Garantia	54

Obrigado por escolher o nosso produto.

Leia atentamente as instruções deste manual antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas sem aviso prévio.

1. Fechadura Inteligente

Obrigado por adquirir este produto.


Neste manual encontrará um guia para instalar, configurar e utilizar a fechadura inteligente ACCESS GO (modelo K6B-YB), bem como para a gerir a partir da aplicação móvel Smart Life.

1.1 Advertências

⚠ IMPORTANTE

1. Substitua a pilha quando soar o alarme de bateria fraca.
2. Leia este manual atentamente antes da instalação e guarde-o para consultas futuras.

1.2 Estrutura do Produto

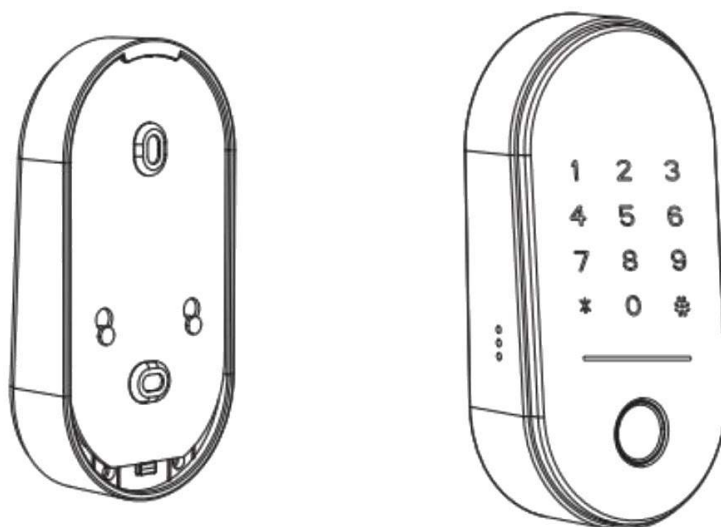


Vista posterior (esquerda) e vista frontal (direita) da fechadura.

Na parte frontal da fechadura encontrará os seguintes elementos:

- Teclado tátil numérico (0–9, * e #) para introduzir códigos.
- Zona de cartão (CARD) para desbloquear aproximando um cartão de acesso.
- Faixa luminosa, indicadora do estado da fechadura.

- Sensor de impressão digital para desbloquear com a impressão digital.

No painel posterior encontram-se o compartimento da pilha e o botão antissabotagem (ver secção 1.4).

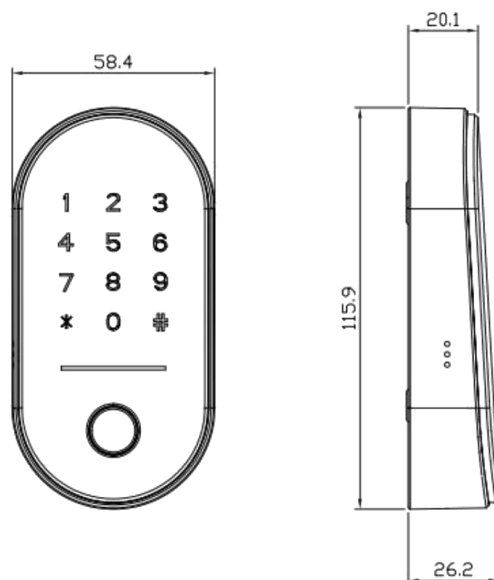

Dimensões em milímetros: 58,4 (largura) × 115,9 (altura) × 20,1 a 26,2 (espessura).

1.3 Especificações


Modelo	K6B-YB
Portas compatíveis	Porta de alumínio e porta de madeira
Material	Plástico
Tensão de funcionamento	1 × CR123A
Peso	0,3 kg
Espessura da porta	Todas as espessuras
Métodos de desbloqueio	Bluetooth, código, cartão e impressão digital. Gateway: opcional
Capacidade de dados	Impressões digitais: 50 · Códigos: 50 · Cartões: 50
Cor	Preto
Alarme de bateria fraca	Inferior a 4,8 V

Temperatura de funcionamento	-10 ~ 55 °C
Humidade de funcionamento	0 – 95 %

1.4 Inicialização do Sistema

Realize este procedimento para inicializar a fechadura. Se a pilha já estiver colocada, retire-a primeiro.

1. Abra o painel e a tampa da bateria e retire primeiro a pilha.
2. Mantenha premido o botão antissabotagem situado no painel posterior.
3. Sem soltar o botão, insira a pilha.
4. Mantenha o botão premido durante 5 segundos e solte-o. A faixa luminosa irá piscar.
5. Introduza 123456# no teclado. A inicialização está concluída.

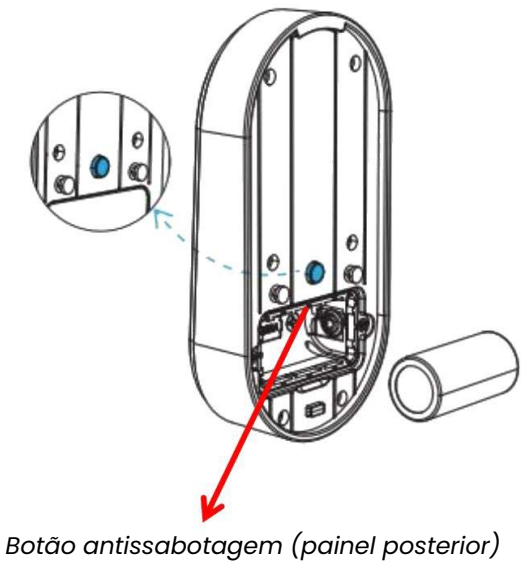

Botão antissabotagem (painel posterior)

2. Conteúdo da Embalagem


Consulte a lista seguinte para verificar se a embalagem contém todas as peças.

N.º	Nome	Quantidade
1	Painel frontal (fechadura)	1
2	Cartão	3
3	Manual do utilizador	1
4	Parafuso KA4×25	2
5	Parafuso de expansão Ø6×30	2
6	Ejetor de cartão SIM	1

3. Instalação


3.1 Passo 1: Desmonte o Painel

Prima o botão como indicado na imagem e deslize o painel.

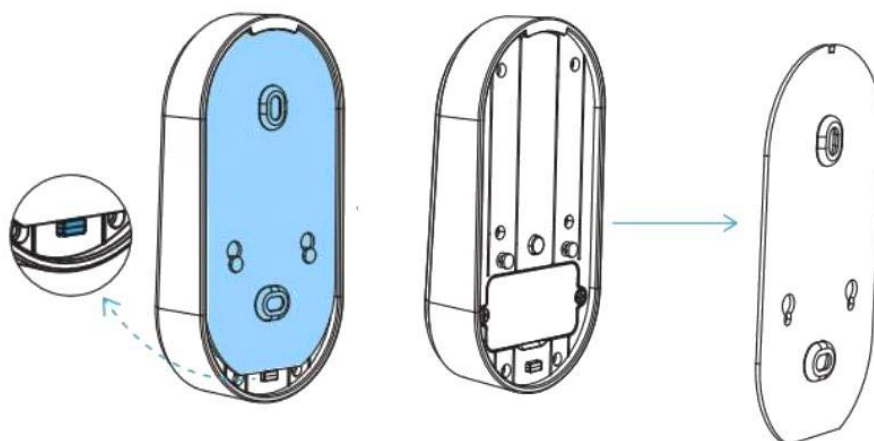


3.2 Passo 2: Instale a Pilha

1. Desaperte o parafuso e retire a tampa do compartimento.
2. Insira a pilha.
3. Coloque a tampa e aperte o parafuso.

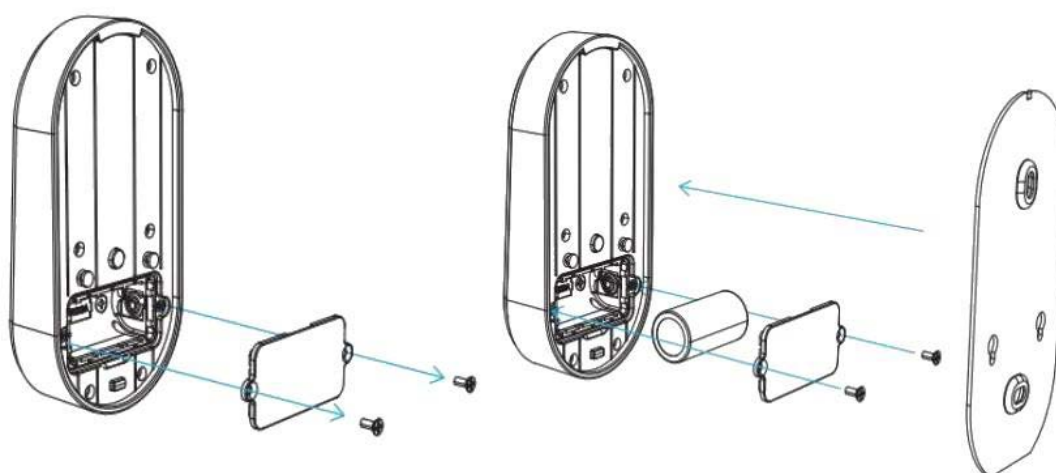

3.3 Passo 3: Instale o Painel e Conclua

Prima e deslize o painel para cima. A instalação está concluída.

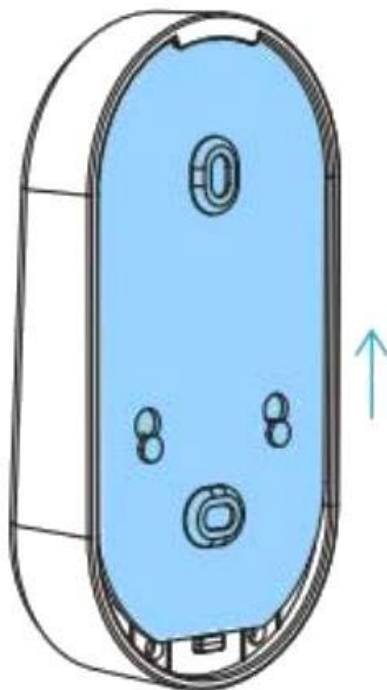

4. Utilização com a App

4.1 Transferência


Pode procurar **Smart Life** nas lojas de aplicações.

Visite a loja do seu dispositivo ou leia o código QR para a transferir.



4.2 Registo

1. Toque em «Registar» e leia a Política de Privacidade quando aparecer. Toque em «Aceitar» para aceder à página de registo.
2. Pode utilizar o seu e-mail ou o seu número de telemóvel como conta. O país/região da aplicação será o do telemóvel, embora também o possa alterar durante o registo (não é possível alterá-lo depois). Introduza o número de telemóvel ou o e-mail e toque em «Obter código de verificação».
3. Introduza o código de verificação e avance para a página de definição da palavra-passe. Defina a sua palavra-passe e toque em «Concluído».

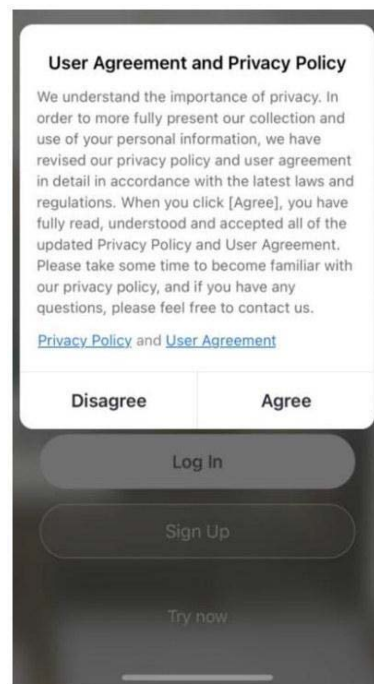

4.3 Iniciar Sessão

Se já tem uma conta, escolha «Iniciar sessão com uma conta existente» e introduza o seu nome de utilizador na página.

1. O sistema localizará automaticamente o país/região em que se encontra, ou pode seleccioná-lo manualmente.
2. Introduza o seu número de telemóvel ou e-mail e a sua palavra-passe.


Iniciar sessão com uma conta de terceiros: se tiver o WeChat ou o QQ instalado no telemóvel, toque no respetivo ícone na página de início de sessão e inicie sessão após autorizar. Se utilizar um iPhone, também pode iniciar sessão com o seu ID Apple.

4.4 Adicionar a Fechadura

1. Toque em «Adicionar dispositivo» na página inicial, ou no sinal «+» no canto superior direito, para aceder à página de adição de dispositivos. Aí pode adicionar dispositivos manualmente ou procurar dispositivos próximos para os adicionar à aplicação.
2. Toque na categoria «Sensores de segurança» no lado esquerdo e procure a fechadura da porta (Bluetooth).
3. Depois de encontrar a fechadura, toque nela para a adicionar e toque em «Concluído».

⚠ IMPORTANTE

A fechadura deve ser adicionada a partir da aplicação depois de ter entrado no modo de adição. Normalmente, uma fechadura que ainda não foi adicionada entra no modo de adição sempre que se toca no teclado.

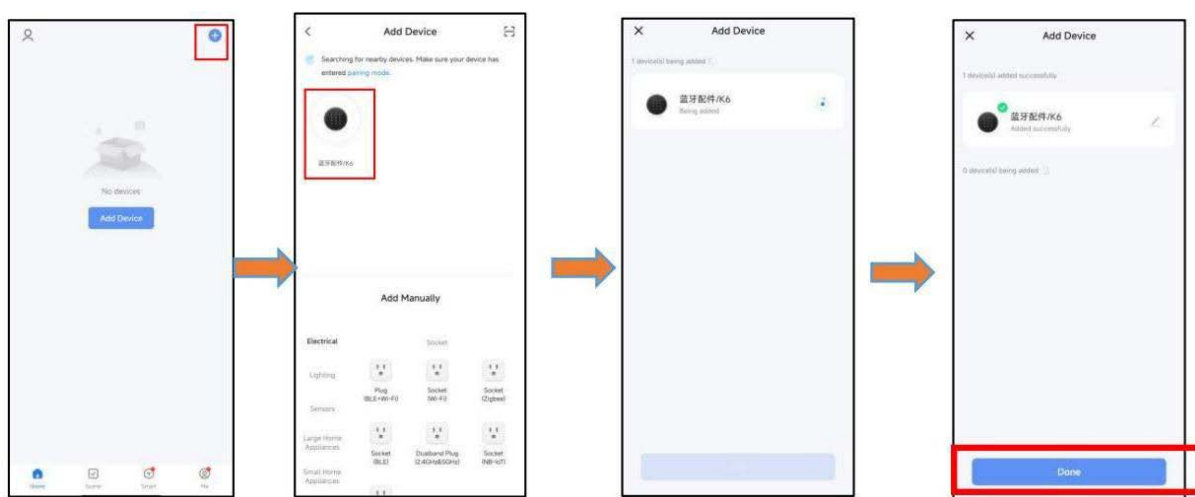


Processo para adicionar o dispositivo na aplicação.

5. Guia de Configuração

5.1 Adicionar a Fechadura e o Acessório


Em primeiro lugar, adicione na aplicação tanto a fechadura da porta (por exemplo, GY_T30) como o acessório Bluetooth ACCESS GO (que aparece como «K6»).

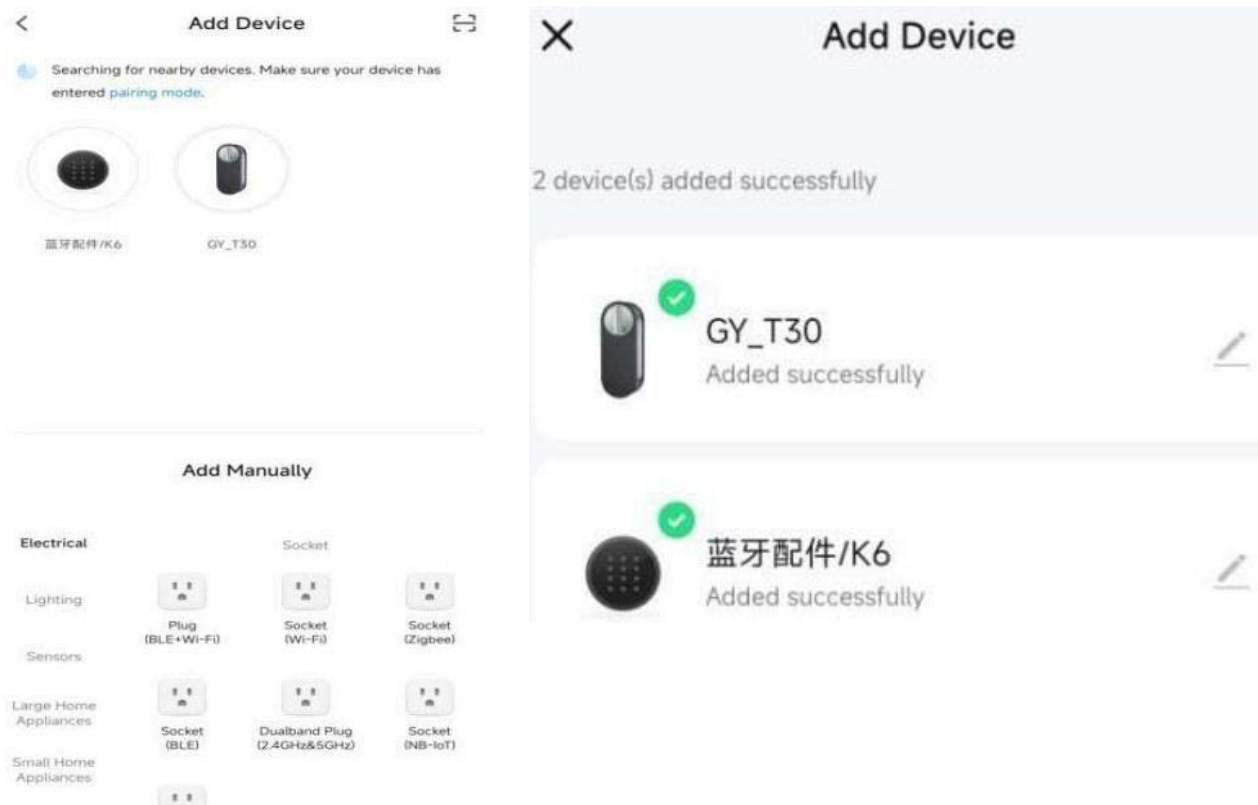

Pesquisa dos dispositivos e confirmação de que foram adicionados corretamente.


5.2 Adicionar a Chave Bluetooth

Na página de acessórios Bluetooth, toque em «+», selecione Chave Bluetooth permanente, escolha o membro associado e toque em «Seguinte». Verifique se a chave Bluetooth foi adicionada corretamente no método de desbloqueio.

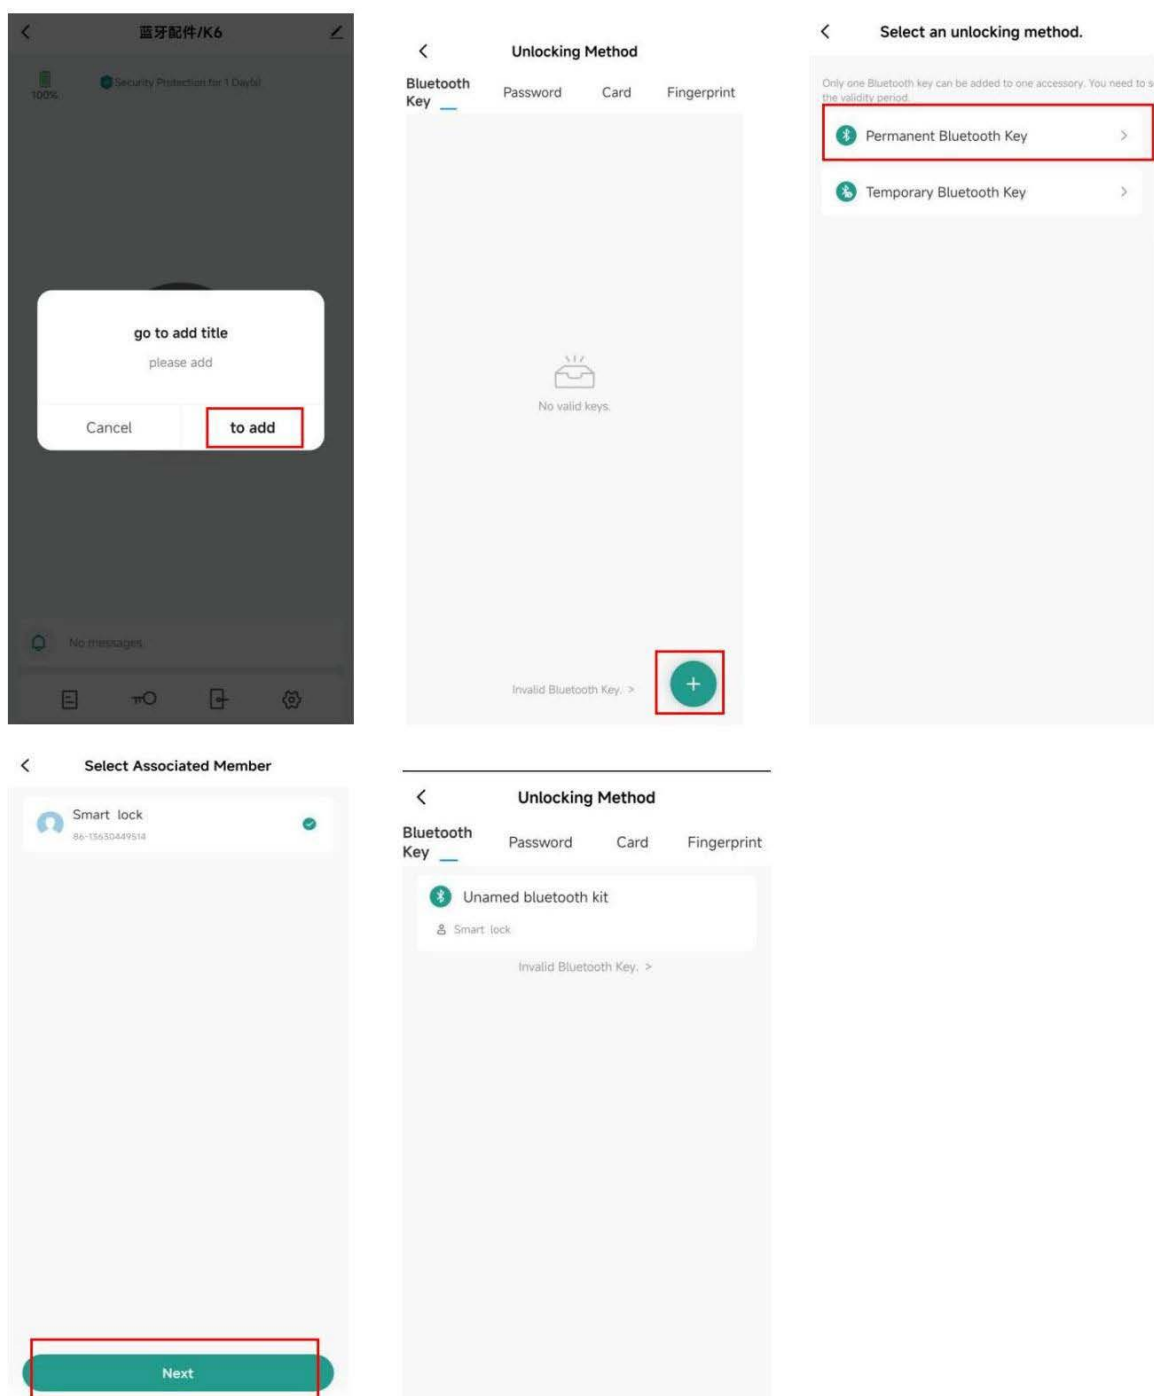


5.3 Associar a Fechadura

Na página de acessórios Bluetooth, toque em «Adicionar», selecione a fechadura da porta que pretende associar e toque em «Iniciar associação». A associação ficará concluída com êxito.

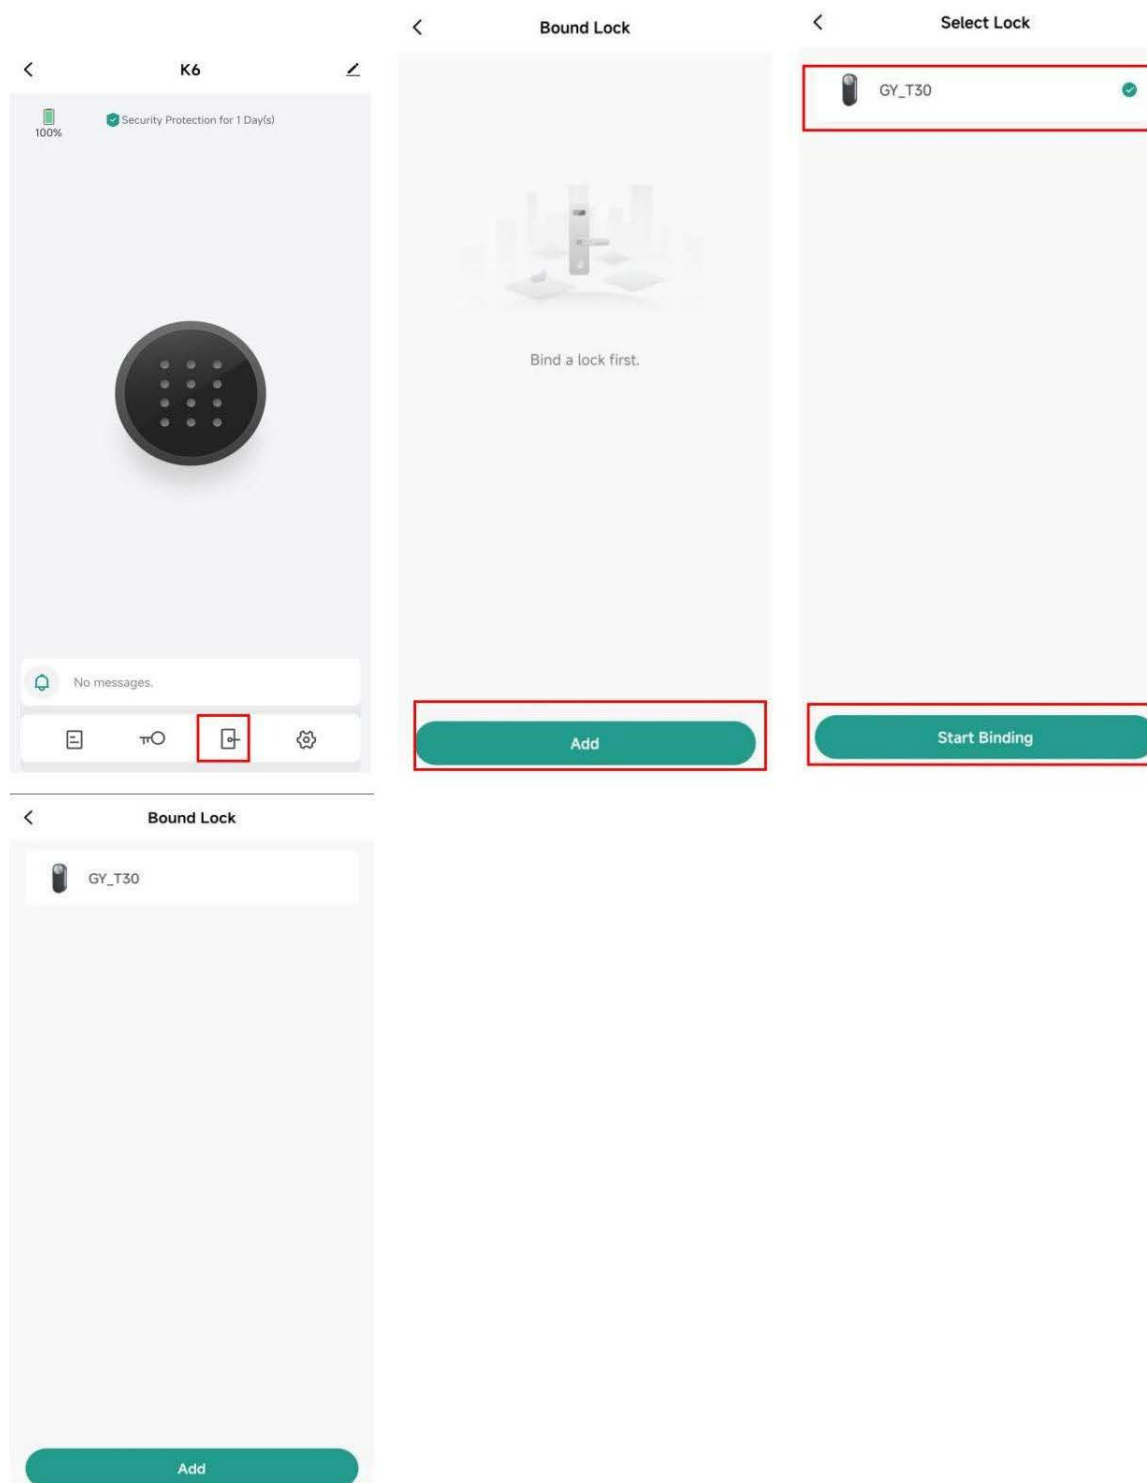

5.4 Adicionar Impressão Digital

No acessório Bluetooth, toque no ícone dos métodos de desbloqueio e selecione o separador «Impressão digital». Toque em «+», selecione a fechadura da porta a associar e, em seguida, o membro a associar, e toque em «Seguinte». Depois, toque em «Iniciar captura» e coloque o dedo várias vezes na zona de reconhecimento de impressão digital da fechadura até aparecer «Capturada». Escreva um nome para a impressão digital e toque em «Concluído». Para adicionar um cartão de acesso ou um código, o método é o mesmo.

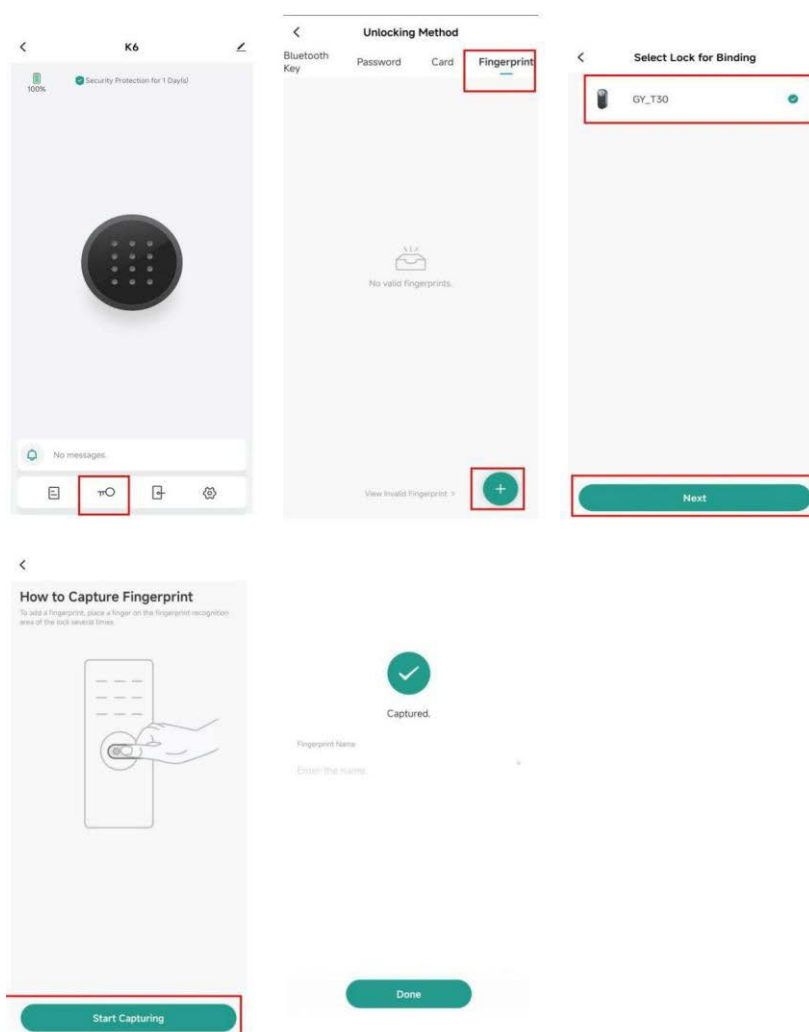

5.5 Desbloqueio

Desligue o Bluetooth e utilize a impressão digital, o código ou o cartão registados para desbloquear.

6. Garantia

A **BTV S.L. GARANTE**, através da sua rede nacional de Serviços de Assistência Técnica (SAT), o produto indicado contra qualquer defeito de fabrico, mecânico ou eletrónico, que afete o seu funcionamento durante **3 anos** a partir da data de compra, mediante a apresentação deste **certificado devidamente preenchido**, juntamente com a **fatura ou talão de compra**. As **peças de substituição** estarão cobertas durante **10 anos** a partir do momento da compra.

- Esta garantia será **prorrogável por um ano nos casos referidos nos termos e condições gerais estabelecidos no quadro legislativo europeu em matéria de direitos do consumidor**.
- Esta garantia **não cobre avarias causadas por motivos não imputáveis ao produto, tais como violência, acidentes, utilização indevida, instalação deficiente, falta de manutenção...**
- A garantia será **anulada** se o produto for manipulado por pessoas alheias à nossa organização.
- Durante o período de garantia, as peças e a mão de obra da reparação serão **por conta da BTV, S.L. A deslocação de um técnico não está incluída** na garantia.
- A fábrica **não aceitará** qualquer mercadoria se a **entrega** não tiver sido previamente **acordada** com o SAT (Serviço de Assistência Técnica) central.
- Esta garantia não afeta os direitos de que o consumidor dispõe ao abrigo da lei 07/2021.
- Esta garantia tem a duração de um ano para B2B e de três anos para B2C.

MUITO IMPORTANTE: este certificado de garantia deve permanecer na sua posse. É **imprescindível apresentá-lo ao SAT juntamente com a fatura ou talão de compra e os dados solicitados devidamente preenchidos pelo estabelecimento vendedor: data de venda e carimbo do estabelecimento**.

As peças substituídas ficarão na posse do SAT.

Em caso de qualquer incidência, contacte o seu fornecedor habitual, o SAT da zona mais próximo ou o Serviço de Apoio ao Cliente (SAC) através do [website](#).

Em caso de dúvida, **contacte o seu distribuidor no momento da compra**.

